

Profil aluminiowy o przekroju 46,20x24,50mm do montażu wpuszczanego w sufit GK. Montaż bezpořreni, bądż za pomocą specjalnych uchwytów (akcesorium zamawiane oddzielnie). Przesłona mleczna. Oprawa może być o długości do 2m. Dłuższe profile można złożyć montując najpier pusty profil, a potem tařmę led w profilu.

Parametry:


Nazwa	Strumień oprawy [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	Wymiar A x B x H [mm]
CLOVE LRK GK 12V DC	983 / 945 / 794 / 750	15 / 11	4000 / 3000	1000 x 46,2 x 24,5
CLOVE LRK GK 24V DC	1222 / 1159 / 668 / 636 / 1733 / 1645 / 926 / 876	16 / 9 / 21 / 11	4000 / 3000	1000 x 46,2 x 24,5

Dane świetlne i elektryczne:

Typ źródła	LED
Zasilanie	12VDC/24VDC
Żywotność [h]	
Lx/By	
CRI	>80
SDCM	3
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Dostępne zasilacze	Brak Zasilacza

Dane mechaniczne:

Materiał	aluminium
Kolor	anodizowane aluminium
Przesłona	PLX opalizowany

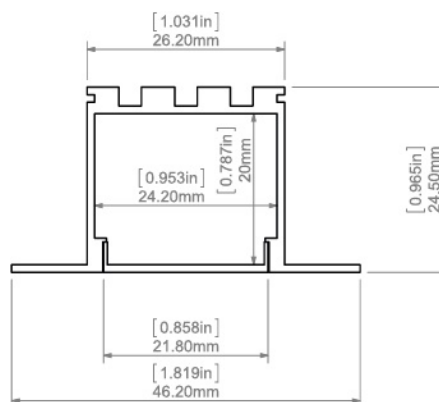

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.

Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.

Data ostatniej aktualizacji: 18-12-2024