




CLOVE PDS GK

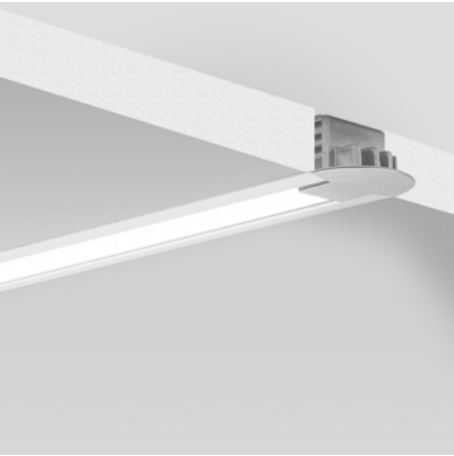

Profil aluminiowy o przekroju 22x12,2mm do montażu wpuszczanego w sufit GK. Montaż bezpośredni. Przesłona mleczna. Oprawa może być o długości do 2m. Dłuższe profile można złożyć montując najpierw pusty profil, a potem taśmę led w profilu.

Parametry:


Nazwa	Strumień oprawy [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	Wymiar A x B x H [mm]
CLOVE PDS GK 12V DC	945 / 983 / 750 / 794	15 / 11	3000 / 4000	1000 x 22 x 12,2
CLOVE PDS GK 24V DC	1159 / 1222 / 1645 / 1733 / 636 / 668 / 876 / 926	16 / 21 / 9 / 11	3000 / 4000	1000 x 22 x 12,2

Dane świetlne i elektryczne:

Typ źródła	LED
Zasilanie	12VDC/24VDC
Żywotność [h]	
Lx/By	
CRI	>80
SDCM	3
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Dostępne zasilacze	Brak Zasilacza

Dane mechaniczne:

Materiał	aluminium
Kolor	anodyzowane aluminium
Przesłona	PLX opalizowany

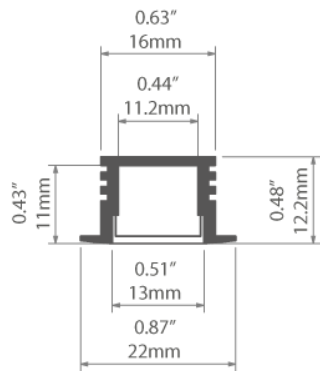

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 18-12-2024