



Opis

Oprawa FREESIA O (frezja o) przeznaczona do montażu nastropowego, wyposażona w wysokowydajne źródła LED. Kaseton oprawy wykonany z aluminium, lakierowanego proszkowo. Oprawa wyposażona w czujnik ruchu.

Podstawowe informacje

Rodzina: FREESIA O
Produkt: FREESIA O N-ML PLX IP44 CMW WH 840 22 D300
Indeks: BLS0000000292
Piktogramy:



Parametry świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	2970
Moc LED [W]	17
Strumień oprawy [lm]	2291
Moc oprawy [W]	18
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	127
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP44
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
Żywotność LED [h]	100000
Lx/By	L80/B10
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	Zasilacz LED

Parametry mechaniczne:

Montaż	nastropowy magnesy
Materiał	aluminium
Kolor	biały
Przełona	PLX opalizowany
Odporność mechaniczna	IK04
Waga [kg]	1.6
Wymiary [mm]	ø300 x 85



Fotometria

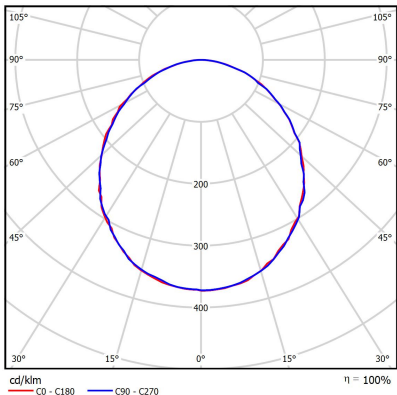

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%..
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 25-04-2024