Karta produktu

FREESIA O

Opis

Oprawa FREESIA O (frezja o) przeznaczona do montażu nastropowego, wyposażona w wysokowydajne źródła LED. Kaseton oprawy wykonany z aluminium, lakierowanego proszkowo.

Podstawowe informacje

Rodzina: **FREESIA O**

Produkt: **FREESIA O N-ML PLX IP44 BL 840 31 D300 H65**

Indeks: **BLS0000000294**

Piktogramy:

Parametry świetlne i elektryczne

Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	**4084**
Moc LED [W]	24
Strumień oprawy [lm]	**3150**
Moc oprawy [W]	28
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	**113**
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	**>80**
SDCM (źródła LED)	3
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	**RG0**
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	**IP44**
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
Żywotność LED [h]	**100000**
Lx/By	L80/B10
Temperatura otoczenia [°C]	**5 ÷ 30**
Zasilacz elektroniczny	Zasilacz LED

Parametry mechaniczne:

Montaż	nastropowy magnesy
Materiał	**aluminium**
Kolor	czarny
Przesłona	**PLX opalizowany**
Odporność mechaniczna	IK04
Waga [kg]	**1.6**
Wymiary [mm]	ø300 x 65



Fotometria

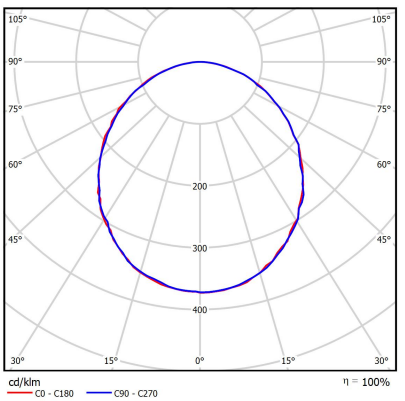

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%..

Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.

Data ostatniej aktualizacji: 18-12-2024