Karta produktu

# FREESIA O

## Opis

Oprawa FREESIA O (frezja o) przeznaczona do montażu nastropowego, wyposażona w wysokowydajne źródła LED. Kaseton oprawy wykonany z aluminium, lakierowanego proszkowo. Oprawa wyposażona w czujnik ruchu.

## Podstawowe informacje

Rodzina: **FREESIA O**

Produkt: **FREESIA O N-ML PLX IP44 CMW BL 830 30 D300 H65**

Indeks: **BLS0000000297**

Piktogramy:

## Parametry świetlne i elektryczne

| | |
|---|---|
| Typ źródła | LED |
| **Strumień LED [lm]** | **3906** |
| Moc LED [W] | 24 |
| **Strumień oprawy [lm]** | **3013** |
| Moc oprawy [W] | 28 |
| **Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]** | **108** |
| Temperatura barwowa [K] | 3000 |
| **CRI** | **>80** |
| SDCM (źródła LED) | 3 |
| **Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)** | **RG0** |
| Klasa ochrony | I |
| **Stopień szczelności** | **IP44** |
| Zasilanie | 220-240 V, 50-60 Hz |
| **Żywotność LED [h]** | **100000** |
| Lx/By | L80/B10 |
| **Temperatura otoczenia [°C]** | **5 ÷ 30** |
| Zasilacz elektroniczny | Zasilacz LED |

## Parametry mechaniczne:

| | |
|---|---|
| Montaż | nastropowy magnesy |
| **Materiał** | **aluminium** |
| Kolor | czarny |
| **Przesłona** | **PLX opalizowany** |
| Odporność mechaniczna | IK04 |
| **Waga [kg]** | **1.6** |
| Wymiary [mm] | ø300 x 65 |




## Fotometria

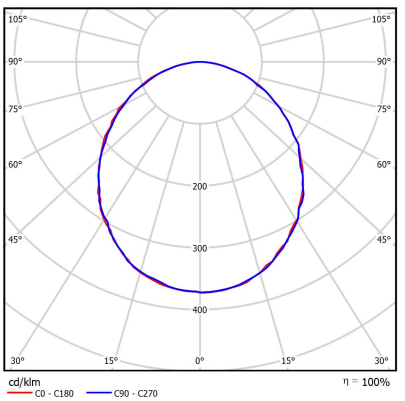


Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%..

Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.

Data ostatniej aktualizacji: 18-12-2024