



Opis

Downlight LILY C O N (lilia) wykonana jest z odlewu aluminium i lakierowana. Oprawa LILY C O N odnajduje swoje zastosowanie w budynkach i pomieszczeniach o podwyższonym standardzie, m. in. hotele, banki, biura, budynki administracji publicznej itp.

Podstawowe informacje

Rodzina: LILY C O N  
Produkt: LILY C O N MPRM DALI WH 830 8 D120  
Indeks: BLS0000000510  
Piktogramy:




Parametry świetlne i elektryczne

|                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Typ źródła                                   | LED                 |
| Strumień LED [lm]                            | 1206                |
| Moc LED [W]                                  | 8.6                 |
| Strumień oprawy [lm]                         | 937                 |
| Moc oprawy [W]                               | 11                  |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]           | 85                  |
| Temperatura barwowa [K]                      | 3000                |
| CRI                                          | >80                 |
| SDCM (źródła LED)                            | 2                   |
| Kąt rozsyłu światła [°]                      | 50                  |
| Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471) | RG0                 |
| Klasa ochrony                                | I                   |
| Stopień szczelności                          | IP44                |
| Zasilanie                                    | 220-240 V, 50-60 Hz |
| Żywotność LED [h]                            | 100000              |
| Lx/By                                        | L80/B10             |
| Temperatura otoczenia [°C]                   | 5 ÷ 30              |
| Zasilacz elektroniczny                       | Zasilacz DALI       |

Parametry mechaniczne:

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Montaż                | nastropowy       |
| Materiał              | aluminium        |
| Kolor                 | biały            |
| Przełona              | MPRM mikropryzma |
| Odporność mechaniczna | IK04             |
| Wymiary [mm]          | Ø120 x 140       |

Fotometria

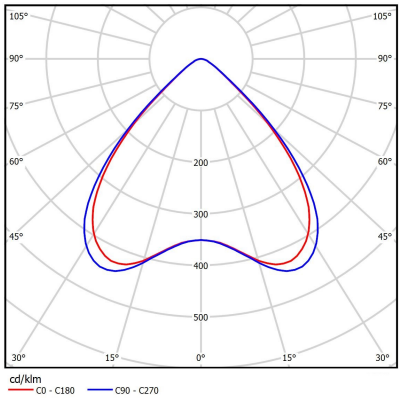

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.  
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.  
Data ostatniej aktualizacji: 25-04-2024