



Opis

Oprawa przemysłowa ASTER (aster) należy do opraw sufitowych z wysoce wydajnymi źródłami światła LED. Charakteryzuje się wysoką szczelnością (IP65) oraz wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne (IK10). Oprawa ASTER doskonale nadaje się więc do instalacji w wilgotnych i zapyłonych pomieszczeniach. Oprawa ASTER przeznaczona jest do pomieszczeń, takich jak hale, magazyny, przejścia podziemne czy parkingi. Temperatura powietrza w jakiej oprawa powinna być eksploatowana to od -25°C do +30°C.

Podstawowe informacje

Rodzina: ASTER OPAL  
Produkt: ASTER N PC OPAL DALI IP65 840 68 1200  
Indeks: BLS0000001196  
Piktogramy:




Parametry świetlne i elektryczne


|                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Typ źródła                                   | LED                 |
| Strumień LED [lm]                            | 8968                |
| Moc LED [W]                                  | 44                  |
| Strumień oprawy [lm]                         | 7125                |
| Moc oprawy [W]                               | 48                  |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]           | 148                 |
| Temperatura barwowa [K]                      | 4000                |
| CRI                                          | >80                 |
| SDCM (źródła LED)                            | 3                   |
| Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471) | RG0                 |
| Klasa ochrony                                | I                   |
| Stopień szczelności                          | IP65                |
| Zasilanie                                    | 220-240 V, 50-60 Hz |
| Żywotność LED [h]                            | 150000              |
| Lx/By                                        | L80/B50             |
| Temperatura otoczenia [°C]                   | -25 ÷ 30            |
| Zasilacz elektroniczny                       | Zasilacz DALI       |

Parametry mechaniczne:

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Montaż                | nastropowy                |
| Materiał              | poliwęglan                |
| Kolor                 | szary                     |
| Przełona              | PC poliwęglan opalizowany |
| Odporność mechaniczna | IK10                      |
| Waga [kg]             | 1.5                       |
| Wymiary [mm]          | 1190 x 85 x 67            |



Fotometria

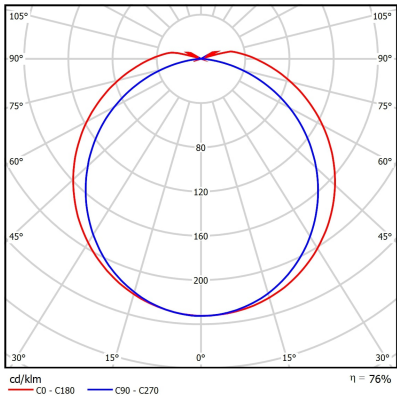

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.  
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.  
Data ostatniej aktualizacji: 24-04-2024