



Opis

Oprawa przemysłowa IVY ZK wykonana jest z aluminium, a jej przelona z poliwęglanu transparentnego. IVY ZK przeznaczona jest do specjalnych pomieszczeń narażonych na uszkodzenia i akty wandalizmu. Wysoki stopień ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi IK10 sprawia, że oprawa IVY ZK świetnie sprawdzi się takich pomieszczeniach jak: cele więzienne, szpitale psychiatryczne, areszty policyjne, zakłady poprawcze, również przejścia podziemne oraz inne ciągi komunikacyjne.

Podstawowe informacje

Rodzina: IVY ZK
Produkt: IVY ZK N PC-T 840 14 201
Indeks: BLS0000001516
Piktogramy:




Parametry świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień oprawy [lm]	1400
Moc oprawy [W]	10
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	140
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
Żywotność LED [h]	80000
Lx/By	L80/B50
Temperatura otoczenia [°C]	-35 ÷ +50
Zasilacz elektroniczny	Zasilacz LED

Parametry mechaniczne:

Montaż	nastropowy
Materiał	aluminium
Kolor	biały
Przelona	PC poliwęglan transparentny
Odporność mechaniczna	IK10
Wymiary [mm]	201 x 67 x 102

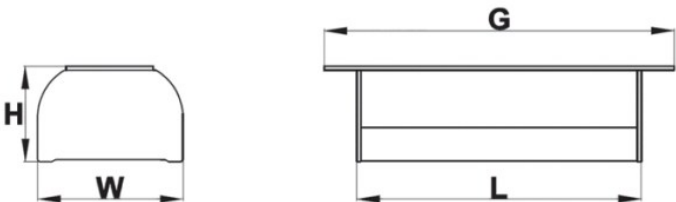

Fotometria

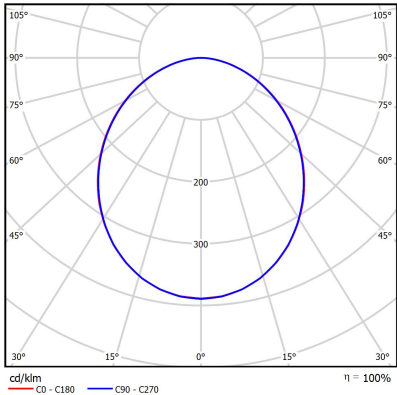

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 25-04-2024