



Opis

Oprawa przemysłowa nastropowa SNAPDRAGON (Iwia paszcza) wykonana ze stalowej blachy lakierowanej. Oprawa SNAPDRAGON posiada stalową drucianą siatkę zabezpieczającą również lakierowaną. Oprawa posiada przestonę, która w znacznym stopniu eliminuje zjawisko olśnienia osób znajdujących się w pomieszczeniu, co sprawia że SNAPDRAGON idealnie nadaje się ona do stosowania w szkołach, salach gimnastycznych, halach sportowych czy siłowniach.

Podstawowe informacje

Rodzina: SNAPDRAGON  
Produkt: SNAPDRAGON N MPRM KR DALI WH 830 121 1200x220  
Indeks: BLS0000001529  
Piktogramy:




Parametry świetlne i elektryczne


|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Typ źródła                         | LED                 |
| Strumień LED [lm]                  | 17032               |
| Moc LED [W]                        | 88                  |
| Strumień oprawy [lm]               | 13132               |
| Moc oprawy [W]                     | 96                  |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 137                 |
| Temperatura barwowa [K]            | 3000                |
| CRI                                | >80                 |
| SDCM (źródła LED)                  | 3                   |
| Klasa ochrony                      | I                   |
| Stopień szczelności                | IP20                |
| Zasilanie                          | 220-240 V, 50-60 Hz |
| Żywotność LED [h]                  | 150000              |
| Lx/By                              | L80/B50             |
| Temperatura otoczenia [°C]         | 5 ÷ 30              |
| Zasilacz elektroniczny             | Zasilacz DALI       |

Parametry mechaniczne:

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Montaż                | nastropowy       |
| Materiał              | blacha stalowa   |
| Kolor                 | biały            |
| Przesłona             | MPRM mikropryzma |
| Odporność mechaniczna | IK10             |
| Waga [kg]             | 5.65             |
| Wymiary [mm]          | 1150 x 220 x 70  |

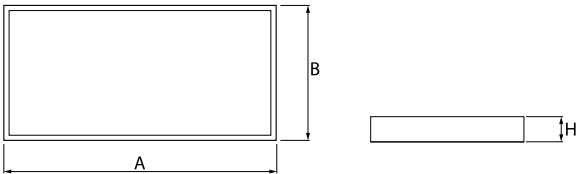

Fotometria

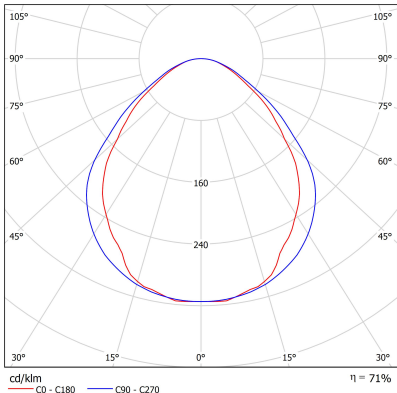

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.  
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.  
Data ostatniej aktualizacji: 25-04-2024