



Oprawy wpuszczana LILY (lilia) posiada obudowę wykonaną z odlewu aluminiowego. Oprawy LILY stosowane są do oświetlenia wnętrz o prestiżowym charakterze, takich jak: hotele, banki oraz biura o podwyższonym standardzie.

Podstawowe informacje

Rodzina: **LILY SQ adj P**
 Produkt: **LILY SQ adj P PLX DALI WH 830 12 100**
 Indeks: **BLS0000001701**
 Piktogramy:

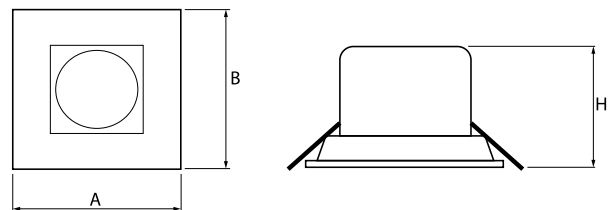
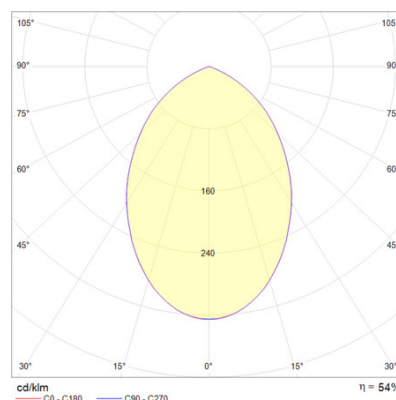


● Parametry świetlne i elektryczne

Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	1904
Moc LED [W]	12.3
Strumień oprawy [lm]	1324
Moc oprawy [W]	14
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	95
Temperatura barwowa [K]	3000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	2
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP20
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
Żywotność LED [h]	100000
Lx/By	L80/B10
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	Zasilacz DALI

● Parametry mechaniczne:

Montaż	wpuszczane w sufit modułowy i g-k
Materiał	aluminium
Kolor	biały
Przesłona	PLX opalizowany
Odporność mechaniczna	IK04
Wymiary [mm]	100 x 100 x 90
Otwór montażowy [mm]	85 x 85


Fotometria

Tolerancja strumienia świetlnego $\pm 10\%$. Tolerancja mocy $\pm 10\%$.

Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.

Data ostatniej aktualizacji: 25-04-2024