



Opis

Oprawa przemysłowa IVY DOUBLE OD (bluszcz) idealnie sprawdza się w budynkach przemysłowych. Posiada dwa warianty montażu: zwieszany i ewentualnie nastropowy za pomocą specjalnie przygotowanych dla niej uchwytów. Oprawa IVY DOUBLE OD wykonana jest z anodowanego aluminium. Źródła światła LED chronione są specjalnie hartowaną szybą. Konstrukcja oprawy IVY DOUBLE OD sprawia, że może ona pracować w warunkach gdzie temperatura spada do $-35\text{ }^{\circ}\text{C}$ lub sięga do $+50\text{ }^{\circ}\text{C}$ oraz przystosowana jest do pracy zewnętrznej. Możliwy dodatkowy regulowany uchwyt montażowy. Oprawa IVY posiada wysoki stopień odporności na uszkodzenia mechaniczne (IK10) oraz wysoki stopień szczelności (IP66). IVY rekomendowana jest do budynków o charakterze przemysłowym takich jak: hale produkcyjne, magazyny, ale również hale sportowe czy strefy handlowe oraz zewnętrzne oświetlenie budynków.

Podstawowe informacje

| | |
|-------------|--|
| Rodzina: | IVY DOUBLE OD |
| Produkt: | IVY DOUBLE OD K ST IP66 840 205 608 |
| Indeks: | BLS0000002185 |
| Piktogramy: | |




Parametry świetlne i elektryczne


| | |
|--|----------------------------|
| Typ źródła | LED |
| Strumień oprawy [lm] | 20520 |
| Moc oprawy [W] | 120 |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 171 |
| Temperatura barwowa [K] | 4000 |
| CRI | >80 |
| SDCM (źródła LED) | 3 |
| Klasa ochrony | I |
| Stopień szczelności | IP66 |
| Zasilanie | 220-240 V, 50-60 Hz |
| Żywotność LED [h] | 80000 |
| Lx/By | L80/B50 |
| Temperatura otoczenia [$^{\circ}\text{C}$] | $-35 \div +50$ |
| Zasilacz elektroniczny | Zasilacz LED |

Parametry mechaniczne:

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Montaż | naścienny |
| Materiał | aluminium |
| Kolor | anodowane aluminium |
| Przesłona | ST szyba transparentna |
| Odporność mechaniczna | IK10 |
| Wymiary [mm] | 608 x 223 x 64 |



Fotometria

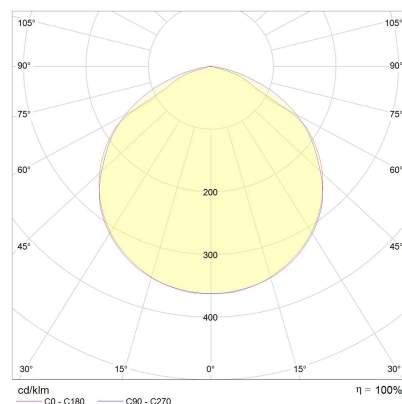

Tolerancja strumienia świetlnego $\pm 10\%$. Tolerancja mocy $\pm 10\%$.

Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.

Data ostatniej aktualizacji: 03-02-2025