




Opis

Oprawa wpuszczana ORCHID GK (orchidea) wyprodukowana jest z profilu aluminiowego, przystosowana do montażu w stropie GK. Oprawa ORCHID przeznaczona jest m. in. do powierzchni biurowych, szkół, uniwersytetów oraz budynków administracji publicznej.

Podstawowe informacje

Rodzina: **ORCHID GK**  
Produkt: **ORCHID GK MPRM ALU 830 75 2255**  
Indeks: **BLS0000002721**  
Piktogramy:




Parametry świetlne i elektryczne


|                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| Typ źródła                                          | LED                 |
| <b>Strumień oprawy [lm]</b>                         | <b>7545</b>         |
| Moc oprawy [W]                                      | 54.5                |
| <b>Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]</b>           | <b>138</b>          |
| Temperatura barwowa [K]                             | 3000                |
| <b>CRI</b>                                          | <b>&gt;80</b>       |
| SDCM (źródła LED)                                   | 3                   |
| <b>Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)</b> | <b>RG0</b>          |
| Klasa ochrony                                       | I                   |
| <b>Stopień szczelności</b>                          | <b>IP44</b>         |
| Zasilanie                                           | 220-240 V, 50-60 Hz |
| <b>Żywotność LED [h]</b>                            | <b>150000</b>       |
| Lx/By                                               | L80/B50             |
| <b>Temperatura otoczenia [°C]</b>                   | <b>5 ÷ 30</b>       |
| Zasilacz elektroniczny                              | Zasilacz LED        |

Parametry mechaniczne:

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Montaż                      | w stropie g-k           |
| <b>Materiał</b>             | <b>aluminium</b>        |
| Kolor                       | anodyzowane aluminium   |
| <b>Prześlona</b>            | <b>MPRM mikropryzma</b> |
| Odporność mechaniczna       | IK06                    |
| <b>Waga [kg]</b>            | <b>3.65</b>             |
| Wymiary [mm]                | 2262 x 80 x 72          |
| <b>Otwór montażowy [mm]</b> | <b>2246 x 70</b>        |



Fotometria

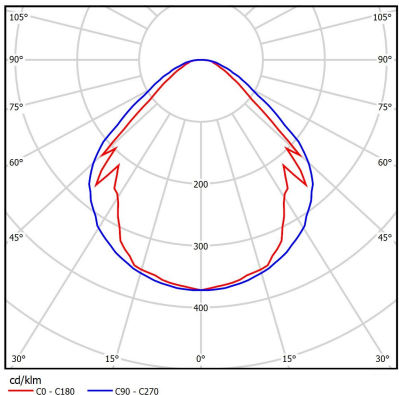

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%..  
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.  
Data ostatniej aktualizacji: 18-08-2025