




Opis

Oprawa wpuszczana LILY (lilia) posiada obudowę wykonaną z odlewu aluminium. Oprawy LILY stosowane są do oświetlenia wnętrz o prestiżowym charakterze, takich jak: hotele, banki oraz biura o podwyższonym standardzie.

Podstawowe informacje

Rodzina: LILY O P  
Produkt: LILY O P DALI WH IP20/65 840 13 D100  
Indeks: BLS0000002858  
Piktogramy:




Parametry świetlne i elektryczne


|                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Typ źródła                                   | LED                 |
| Strumień LED [lm]                            | 1961                |
| Moc LED [W]                                  | 12.3                |
| Strumień oprawy [lm]                         | 1457                |
| Moc oprawy [W]                               | 14                  |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]           | 104                 |
| Temperatura barwowa [K]                      | 4000                |
| CRI                                          | >80                 |
| SDCM (źródła LED)                            | 2                   |
| Kąt rozsyłu światła [°]                      | 50                  |
| Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471) | RG0                 |
| Klasa ochrony                                | II                  |
| Stopień szczelności                          | IP20/65             |
| Zasilanie                                    | 220-240 V, 50-60 Hz |
| Żywotność LED [h]                            | 100000              |
| Lx/By                                        | L80/B10             |
| Temperatura otoczenia [°C]                   | 5 ÷ 30              |
| Zasilacz elektroniczny                       | Zasilacz DALI       |

Parametry mechaniczne:

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Montaż                | wpuszczane w sufit modułowy i g-k |
| Materiał              | aluminium                         |
| Kolor                 | biały                             |
| Przełona              | ST szyba transparentna            |
| Odporność mechaniczna | IK05                              |
| Waga [kg]             | 0.3                               |
| Wymiary [mm]          | Ø100 x 75                         |
| Otwór montażowy [mm]  | Ø85                               |

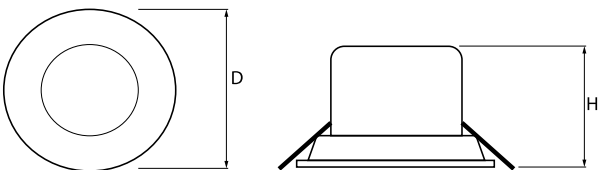

Fotometria

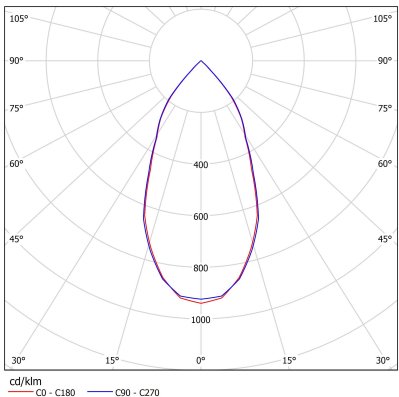

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%..  
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.  
Data ostatniej aktualizacji: 18-12-2024