



Opis

Oprawa wpuszczana ORCHID (orchidea) wyprodukowana jest z profilu aluminiowego. Oprawa ORCHID przeznaczona jest m. in. do powierzchni biurowych, szkół, uniwersytetów oraz budynków administracji publicznej.

Podstawowe informacje

|             |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| Rodzina:    | ORCHID GK LINIA                       |
| Produkt:    | ORCHID GK PLX ALU 830 LINIA-EP 15 570 |
| Indeks:     | BLS0000002811                         |
| Piktogramy: |                                       |




Parametry świetlne i elektryczne


|                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Typ źródła                                   | LED                 |
| Strumień LED [lm]                            | 2129                |
| Moc LED [W]                                  | 11                  |
| Strumień oprawy [lm]                         | 1574                |
| Moc oprawy [W]                               | 13                  |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]           | 121                 |
| Temperatura barwowa [K]                      | 3000                |
| CRI                                          | >80                 |
| SDCM (źródła LED)                            | 3                   |
| Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471) | RG0                 |
| Klasa ochrony                                | I                   |
| Stopień szczelności                          | IP44                |
| Zasilanie                                    | 220-240 V, 50-60 Hz |
| Żywotność LED [h]                            | 150000              |
| Lx/By                                        | L80/B50             |
| Temperatura otoczenia [°C]                   | 5 ÷ 30              |
| Zasilacz elektroniczny                       | Zasilacz LED        |

Parametry mechaniczne:

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Montaż                | wpuszczane w sufit modułowy |
| Materiał              | aluminium                   |
| Kolor                 | anodyzowane aluminium       |
| Przesłona             | PLX opalizowany             |
| Odporność mechaniczna | IK06                        |
| Waga [kg]             | 1.3                         |
| Wymiary [mm]          | 575 x 80 x 72               |
| Otwór montażowy [mm]  | 570 x 72                    |



Fotometria

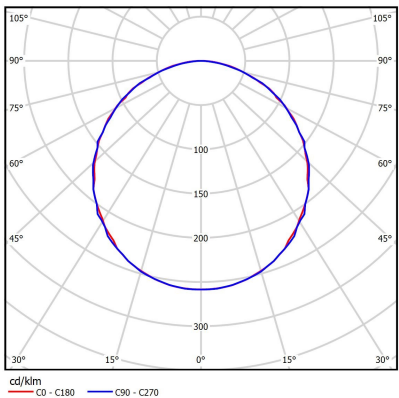

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.  
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.  
Data ostatniej aktualizacji: 25-04-2024

## Akcesoria

|        |                                   |
|--------|-----------------------------------|
| Indeks | BLS0000003401                     |
| Nazwa  | ORCHID N / GK SPINACZ OPRAW LINIA |

Zdjęcie

