



Opis

Oprawa wpuszczana ORCHID (orchidea) wyprodukowana jest z profilu aluminiowego. Oprawa ORCHID przeznaczona jest m. in. do powierzchni biurowych, szkół, uniwersytetów oraz budynków administracji publicznej.

Podstawowe informacje

Rodzina:	ORCHID GK LINIA
Produkt:	ORCHID GK MPRM ALU 830 LINIA-EP 35 1130
Indeks:	BLS0000002814
Piktogramy:	




Parametry świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	4258
Moc LED [W]	22
Strumień oprawy [lm]	3507
Moc oprawy [W]	24
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	146
Temperatura barwowa [K]	3000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP44
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
Żywotność LED [h]	150000
Lx/By	L80/B50
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	Zasilacz LED

Parametry mechaniczne:

Montaż	wpuszczane w sufit modułowy
Materiał	aluminium
Kolor	anodyzowane aluminium
Przełona	MPRM mikropryzma
Odporność mechaniczna	IK06
Waga [kg]	1.95
Wymiary [mm]	1135 x 80 x 72
Otwór montażowy [mm]	1130 x 72



Fotometria

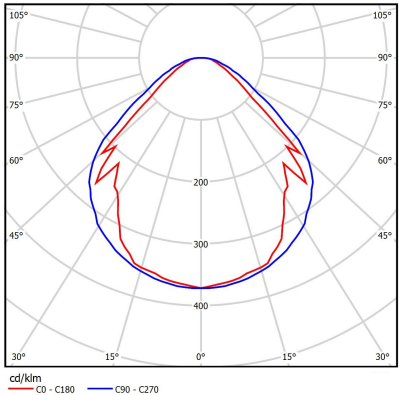

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 25-04-2024

Akcesoria

Indeks	BLS0000003401
Nazwa	ORCHID N / GK SPINACZ OPRAW LINIA

Zdjęcie

