



Opis

Oprawa nastropowa ORCHID K (orchidea) nadaje się do montażu ściennego i jest wykonana z jest z profilu aluminiowego. Oprawa ORCHID K przeznaczona jest m.in. Do łazienek oraz korytarzy.

Podstawowe informacje

Rodzina: ORCHID K
Produkt: ORCHID K PLX IP44 DALI ALU 840 45 1135
Indeks: BLS0000003116
Piktogramy:



Parametry świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	6100
Moc LED [W]	34
Strumień oprawy [lm]	4511
Moc oprawy [W]	36
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	125
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP44
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
Żywotność LED [h]	150000
Lx/By	L80/B50
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	Zasilacz DALI

Parametry mechaniczne:

Montaż	naścienny
Materiał	aluminium
Kolor	anodyzowane aluminium
Przesłona	PLX opalizowany
Odporność mechaniczna	IK06
Waga [kg]	1.95
Wymiary [mm]	1135 x 60 x 64



Fotometria

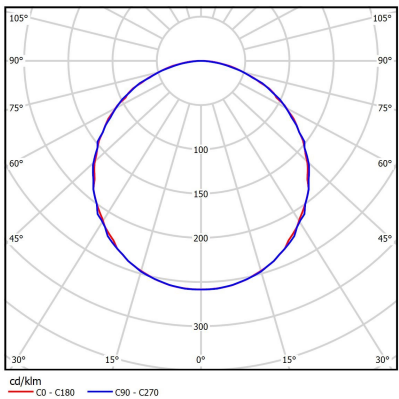

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 25-04-2024