



Opis

Oprawa przeznaczona do montażu nastropowego. Oprawa wykonana z blachy stalowej, lakierowanej na kolor biały. Zastosowanie : sale operacyjne, gabinety zabiegowe, laboratoria.

Podstawowe informacje

Rodzina: ROSE N  
Produkt: ROSE N-ML SHM IP65 840 54 600  
Indeks: BLS0000003772  
Piktogramy:




Parametry świetlne i elektryczne


|                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Typ źródła                                   | LED                 |
| Strumień LED [lm]                            | 6726                |
| Moc LED [W]                                  | 34.5                |
| Strumień oprawy [lm]                         | 5442                |
| Moc oprawy [W]                               | 36.5                |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]           | 149                 |
| Temperatura barwowa [K]                      | 4000                |
| CRI                                          | >80                 |
| SDCM (źródła LED)                            | 3                   |
| Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471) | RG0                 |
| Klasa ochrony                                | I                   |
| Stopień szczelności                          | IP65                |
| Zasilanie                                    | 220-240 V, 50-60 Hz |
| Żywotność LED [h]                            | 150000              |
| Lx/By                                        | L80/B50             |
| Temperatura otoczenia [°C]                   | 5 ÷ 30              |
| Zasilacz elektroniczny                       | Zasilacz LED        |

Parametry mechaniczne:

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Montaż                | nastropowy magnesy          |
| Materiał              | blacha stalowa              |
| Kolor                 | biały                       |
| Przesłona             | SHM szyba hartowana mleczna |
| Odporność mechaniczna | IK08                        |
| Wymiary [mm]          | 595 x 595 x 80              |



Fotometria

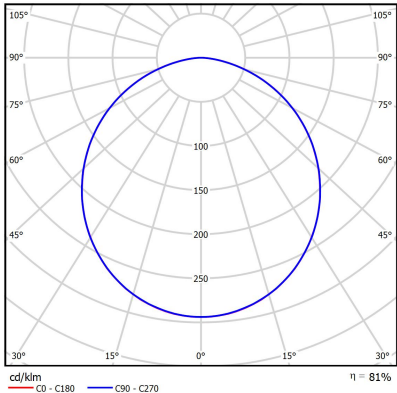

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%..  
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.  
Data ostatniej aktualizacji: 25-04-2024