



Opis

Oprawa wpuszczana DAISY (stokrotka) to modernistyczny panel LED przeznaczony do montażu w sufitach podwieszanych, (za pomocą dodatkowych akcesoriów również bezpośrednio na stropach lub zwieszakach). Oprawa DAISY wykonana jest z aluminium. Rekomendowane zastosowanie dla DAISY to m. in.: pomieszczenia użyteczności publicznej, biura, gabinet, sale konferencyjne, szkoły, uniwersytety itp. Panel LED z UGR<19

Podstawowe informacje

Rodzina:	DAISY
Produkt:	DAISY P MPRM WH IP20/44 840 48 596
Indeks:	BLS0000003812
Piktogramy:	




Parametry świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień oprawy [lm]	4805
Moc oprawy [W]	42
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	114
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP20/44
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	70000
Lx/By	L80/B50
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	Zasilacz LED

Parametry mechaniczne:

Montaż	wpuszczane w sufit modułowy
Materiał	aluminium
Kolor	biały
Przełona	MPRM mikropryzma
Odporność mechaniczna	IK04
Wymiary [mm]	596 x 596 x 35

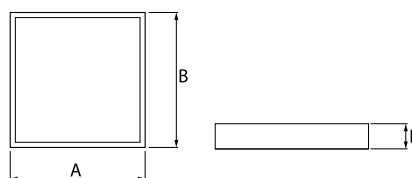

Fotometria

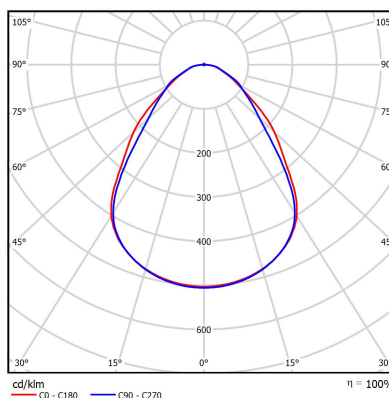

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.

Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.


Data ostatniej aktualizacji: 11-05-2023

Akcesoria

Indeks BLS0000004804

Nazwa Ramka nastropowa Daisy/DaisyR WH 605x605x65


Zdjęcie



Indeks BLS0000004805

Nazwa Ramka nastropowa Daisy/DaisyR BL 605x605x65


Zdjęcie

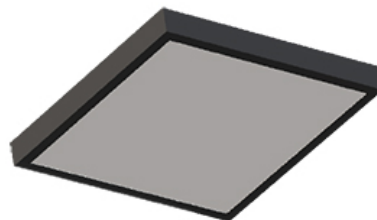

Indeks BLS0000004806

Nazwa Ramka nastropowa Daisy/DaisyR GR 605x605x65


Zdjęcie



Indeks BLS0000004807

Nazwa Ramka nastropowa Daisy/DaisyR ANT 605x605x65

Zdjęcie



Indeks 1000245

Nazwa ZAWIESZENIE TYPU Y DO PANELI LED 1,5M

Zdjęcie