



Opis

Oprawa zwieszana ORCHID PZ (orchidea) wyprodukowana jest z profilu aluminiowego. Oprawa przygotowana do zwieszenia. Wymagane zawiesia jako akcesorium. Oprawa ORCHID przeznaczona jest m. in. do powierzchni biurowych, szkół, uniwersytetów oraz budynków administracji publicznej.

Podstawowe informacje

Rodzina: ORCHID PZ
Produkt: ORCHID PZ-1,5m MPRM DALI ALU 830 17 1135
Indeks: BLS0000003913
Piktogramy:




Parametry świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	2129
Moc LED [W]	11
Strumień oprawy [lm]	1753
Moc oprawy [W]	13
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	135
Temperatura barwowa [K]	3000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP44
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
Żywotność LED [h]	150000
Lx/By	L80/B50
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	Zasilacz DALI

Parametry mechaniczne:

Montaż	zwieszany - wymagane zawiesia
Materiał	aluminium
Kolor	anodizowane aluminium
Przełona	MPRM mikropryzma
Odporność mechaniczna	IK06
Waga [kg]	1.95
Wymiary [mm]	1135 x 60 x 72





Fotometria

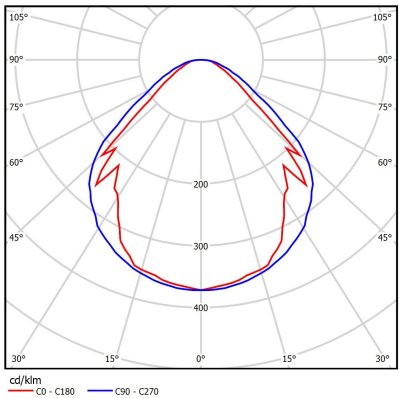

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 25-04-2024

Akcesoria

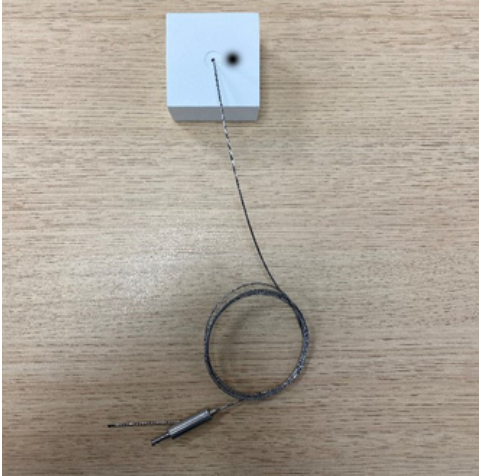Indeks	BLS0000003999
Nazwa	Zawieszenie Typ 1 - Różeta SQ pod zasilanie GR 1,5m
Zdjęcie	

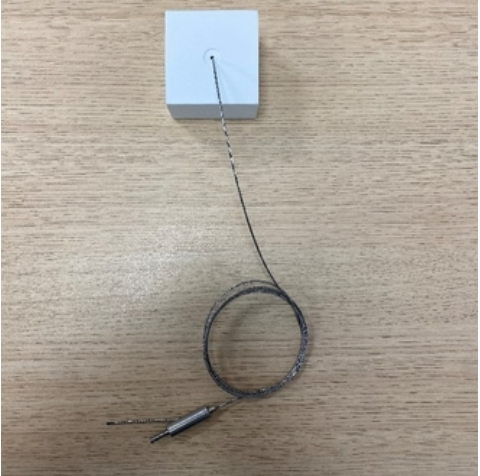Indeks	BLS0000003940
Nazwa	Zawieszenie Typ 2 - Różeta SQ bez zasilania GR 1,5m
Zdjęcie	

Indeks	BLS0000003959
Nazwa	Zawieszenie Typ 6 - Prosty uchwyt sufitowy bez zasilania 1,5m
Zdjęcie	