



Opis

Oprawa Bee Art DAHLIA LINE (dalia LINE) przeznaczona jest do sufitów podwieszanych lub modułowych 600x600 mm. Wykonana jest ze stalowej blachy lakierowanej. Do wyboru budowa: modułowa lub segmentowa. Rodzina opraw posiada dwa moduły, które pozwalają tworzyć kompozycje oświetleniowe w sufitach modułowych. Dzięki zaawansowanemu oświetlaniu DAHLIA daje możliwość projektowania pomieszczeń z podziałem na strefy.

Podstawowe informacje

Rodzina: **DAHLIA**
Produkt: **DAHLIA LINE P PLX WH 830 12 600**
Indeks: **BLS0000004178**
Piktogramy:




Parametry świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	2083
Moc LED [W]	10.9
Strumień oprawy [lm]	1263
Moc oprawy [W]	12.4
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	102
Temperatura barwowa [K]	3000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20/40
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
Żywotność LED [h]	150000
Lx/By	L80/B10
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	Zasilacz LED

Parametry mechaniczne:

Montaż	wpuszczane w sufit modułowy
Materiał	blacha stalowa
Kolor	biały
Przełona	PLX opalizowany
Odporność mechaniczna	IK04
Wymiary [mm]	596 x 98 x 61



Fotometria

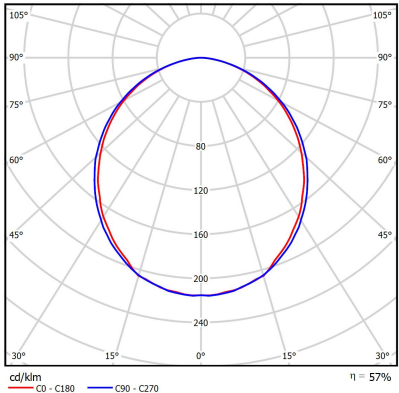

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%..
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 25-04-2024