



Opis

Oprawa Bee Art DAHLIA ARC (dalia ARC) przeznaczona jest do sufitów podwieszanych lub modułowych 600x600 mm. Wykonana jest ze stalowej blachy lakierowanej. Do wyboru budowa: modułowa lub segmentowa. Rodzina opraw posiada dwa moduły, które pozwalają tworzyć kompozycje oświetleniowe w sufitach modułowych. Dzięki zaawansowanemu oświetlaniu DAHLIA daje możliwość projektowania pomieszczeń z podziałem na strefy.

Podstawowe informacje

Rodzina: DAHLIA  
Produkt: DAHLIA ARC P PLX WH 830 06 347  
Indeks: BLS0000004182  
Piktogramy:




Parametry świetlne i elektryczne


|                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Typ źródła                                   | LED                 |
| Strumień LED [lm]                            | 1060                |
| Moc LED [W]                                  | 7                   |
| Strumień oprawy [lm]                         | 632                 |
| Moc oprawy [W]                               | 8                   |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]           | 79                  |
| Temperatura barwowa [K]                      | 3000                |
| CRI                                          | >80                 |
| SDCM (źródła LED)                            | 3                   |
| Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471) | RG0                 |
| Klasa ochrony                                | I                   |
| Stopień szczelności                          | IP20/40             |
| Zasilanie                                    | 220-240 V, 50-60 Hz |
| Żywotność LED [h]                            | 100000              |
| Lx/By                                        | L80/B10             |
| Temperatura otoczenia [°C]                   | 5 ÷ 30              |
| Zasilacz elektroniczny                       | Zasilacz LED        |

Parametry mechaniczne:

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Montaż                | wpuszczane w sufit modułowy |
| Materiał              | blacha stalowa              |
| Kolor                 | biały                       |
| Przełona              | PLX opalizowany             |
| Odporność mechaniczna | IK04                        |
| Wymiary [mm]          | 347 x 347 x 61              |



Fotometria

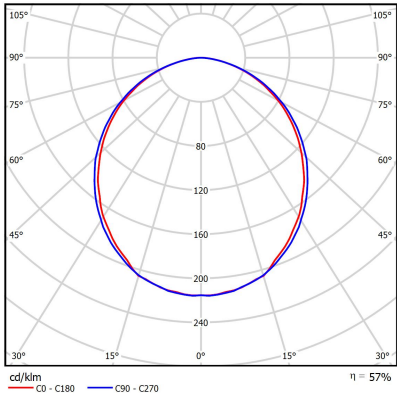

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.  
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.  
Data ostatniej aktualizacji: 25-04-2024