

Opis

Oprawa wpuszczana DAISY (stokrotka) to modernistyczny panel LED przeznaczony do montażu w sufitach podwieszanych, (za pomocą dodatkowych akcesoriów również bezpośrednio na stropach lub zwieszakach). Oprawa DAISY wykonana jest z aluminium. Rekomendowane zastosowanie dla DAISY to m. in.: pomieszczenia użyteczności publicznej, biura, gabinety, sale konferencyjne, szkoły, uniwersytety itp.

Podstawowe informacje

Rodzina:	DAISY
Produkt:	DAISY P PLX EU DALI WH IP20/44 840 50 596
Indeks:	BLS0000004129
Piktogramy:	




Parametry świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień oprawy [lm]	5085
Moc oprawy [W]	41
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	124
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP20/44
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	70000
Lx/By	L80/B50
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	Zasilacz DALI

Parametry mechaniczne:

Montaż	wpuszczane w sufit modułowy
Materiał	aluminium
Kolor	biały
Przełona	PLX opalizowany
Odporność mechaniczna	IK04
Wymiary [mm]	595 x 595 x 29

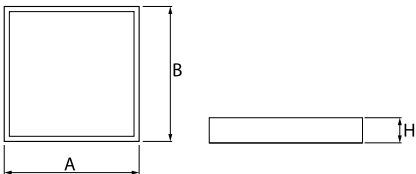


Fotometria

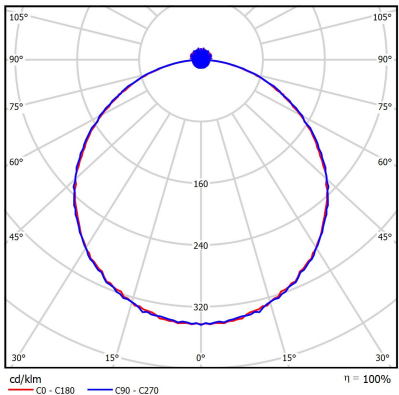


Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 25-04-2024

Akcesoria


Indeks	BLS0000004806
Nazwa	Ramka nastropowa Daisy/DaisyR WH 605x605x65
Zdjęcie	



Indeks	BLS0000004805
Nazwa	Ramka nastropowa Daisy/DaisyR BL 605x605x65
Zdjęcie	

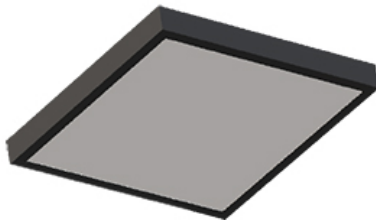

Indeks	BLS0000004806
Nazwa	Ramka nastropowa Daisy/DaisyR GR 605x605x65
Zdjęcie	



Indeks	BLS0000004807
Nazwa	Ramka nastropowa Daisy/DaisyR ANT 605x605x65
Zdjęcie	

Indeks	1000245
Nazwa	ZAWIESZENIE TYPU Y DO PANELI LED 1,5M
Zdjęcie	