




Opis

Oprawa ROSE N przeznaczona do montażu nastropowego. Oprawa wykonana z blachy stalowej, lakierowanej na kolor biały. Zastosowanie : sale operacyjne, gabinety zabiegowe, laboratoria. Zastosowane ledy o podwyższonym wskaźniku oddawania barw CRI>92, ze szczególnym uwzględnieniem składowych R9 i R13 odpowiedzialnych za oddawanie barwy krwi i koloru skóry. Szyba hartowana z przesłoną mikropryzmatyczną gwarantuje łatwość czyszczenia oraz ograniczenie UGR

Podstawowe informacje

Rodzina: ROSE N
Produkt: ROSE N-ML MPRM SH DALI IP65 940 48 600
Indeks: BLS0000004270
Piktogramy:




Parametry świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	7203
Moc LED [W]	46.8
Strumień oprawy [lm]	5544
Moc oprawy [W]	50
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	111
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>90
SDCM (źródła LED)	3
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP65
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
Żywotność LED [h]	150000
Lx/By	L70/B50
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	Zasilacz DALI

Parametry mechaniczne:

Montaż	nastropowy magnesy
Materiał	blacha stalowa
Kolor	biały
Przesłona	MPRM SH mikropryzma szyba hartowana
Odporność mechaniczna	IK08
Wymiary [mm]	595 x 595 x 80



Fotometria

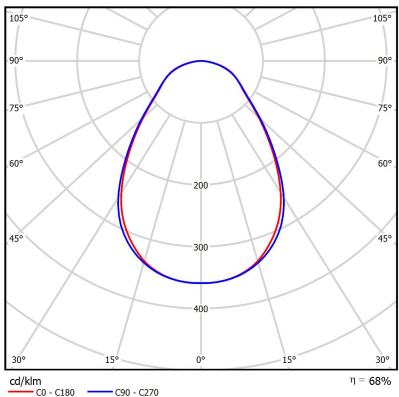

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 25-04-2024