



Opis

Oprawa ROSE N przeznaczona do montażu nastropowego. Oprawa wykonana z blachy stalowej, lakierowanej na kolor biały. Zastosowanie : sale operacyjne, gabinety zabiegowe, laboratoria. Zastosowane ledy o podwyższonym wskaźniku oddawania barw CRI>92, ze szczególnym uwzględnieniem składowych R9 i R13 odpowiedzialnych za oddawanie barwy krwi i koloru skóry. Szyba hartowana z przesłoną mikropryzmatyczną gwarantuje łatwość czyszczenia oraz ograniczenie UGR

Podstawowe informacje

Rodzina: ROSE N  
Produkt: ROSE N-ML MPRM SH DALI IP65 940 48 600  
Indeks: BLS0000004270  
Piktogramy:




Parametry świetlne i elektryczne


|                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Typ źródła                                   | LED                 |
| Strumień LED [lm]                            | 7203                |
| Moc LED [W]                                  | 46.8                |
| Strumień oprawy [lm]                         | 5544                |
| Moc oprawy [W]                               | 50                  |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]           | 111                 |
| Temperatura barwowa [K]                      | 4000                |
| CRI                                          | >90                 |
| SDCM (źródła LED)                            | 3                   |
| Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471) | RG0                 |
| Klasa ochrony                                | I                   |
| Stopień szczelności                          | IP65                |
| Zasilanie                                    | 220-240 V, 50-60 Hz |
| Żywotność LED [h]                            | 150000              |
| Lx/By                                        | L70/B50             |
| Temperatura otoczenia [°C]                   | 5 ÷ 30              |
| Zasilacz elektroniczny                       | Zasilacz DALI       |

Parametry mechaniczne:

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Montaż                | nastropowy magnesy                  |
| Materiał              | blacha stalowa                      |
| Kolor                 | biały                               |
| Przesłona             | MPRM SH mikropryzma szyba hartowana |
| Odporność mechaniczna | IK08                                |
| Wymiary [mm]          | 595 x 595 x 80                      |



Fotometria

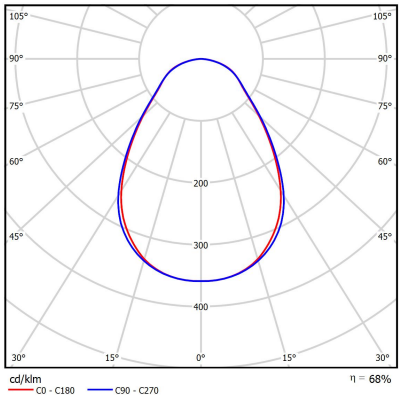

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.  
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.  
Data ostatniej aktualizacji: 10-04-2024