



Oprawa ROSE N przeznaczona do montażu nastropowego. Oprawa wykonana z blachy stalowej, lakierowanej na kolor biały. Zastosowanie : sale operacyjne, gabinety zabiegowe, laboratoria. Zastosowane ledy o podwyższonym wskaźniku oddawania barw CRI>92, ze szczególnym uwzględnieniem składowych R9 i R13 odpowiedzialnych za oddawanie barwy krwi i koloru skóry

Podstawowe informacje

Rodzina: **ROSE N**
 Produkt: **ROSE N-ML PLX DALI IP65 WH 940 72 600**
 Indeks: **BLS0000004288**
 Piktogramy:




● Parametry świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	9604
Moc LED [W]	62.4
Strumień oprawy [lm]	7283
Moc oprawy [W]	65
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	112
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>90
SDCM (źródła LED)	3
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP65
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
Żywotność LED [h]	150000
Lx/By	L70/B50
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	Zasilacz DALI

● Parametry mechaniczne:

Montaż	nastopowy magnes
Materiał	blacha stalowa
Kolor	biały
Prześłona	PLX opalizowany
Odporność mechaniczna	IK04
Wymiary [mm]	595 x 595 x 80



Fotometria

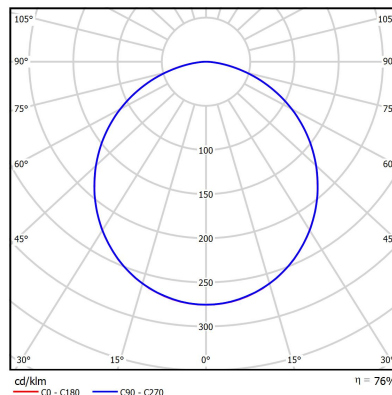

Tolerancja strumienia świetlnego $\pm 10\%$. Tolerancja mocy $\pm 10\%$.

Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.

Data ostatniej aktualizacji: 24-04-2024