



# HONEY HONEYCOMB Slim

## Opis

Nowoczesna oprawa architektoniczna HONEYCOMB Slim (plaster miodu) cechująca się oryginalnym wzornictwem zamkniętym w prostej formie. Oprawa HONEYCOMB Slim przeznaczona jest do wnętrz o wysokich wymaganiach architektonicznych. Kształt wzorowany jest na komórce plastra miodu (o formie heksagonu, który posiada zaokrąglone skrajne końce oprawy), skąd też pochodzi jego nazwa. Doskonale nadająca się na hotelowe atrium, recepcje biurowe, pracownie architektoniczne, sale konferencyjne, czy hole i korytarze w ekskluzywnych budynkach a także kina, teatry, nowoczesne sklepy w galeriach handlowych.

## Podstawowe informacje

|             |                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| Rodzina:    | HONEY HONEYCOMB Slim                                        |
| Produkt:    | HONEY HONEYCOMB SLIM PZ-1,5m PLX IP20/54 DALI GR 840 40 560 |
| Indeks:     | BLS0000004237                                               |
| Piktogramy: |                                                             |




## Parametry świetlne i elektryczne

|                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Typ źródła                                   | LED                 |
| Strumień LED [lm]                            | 6726                |
| Moc LED [W]                                  | 33                  |
| Strumień oprawy [lm]                         | 4032                |
| Moc oprawy [W]                               | 36                  |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]           | 112                 |
| Temperatura barwowa [K]                      | 4000                |
| CRI                                          | >80                 |
| SDCM (źródła LED)                            | 3                   |
| Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471) | RG0                 |
| Klasa ochrony                                | I                   |
| Stopień szczelności                          | IP20/54             |
| Zasilanie                                    | 220-240 V, 50-60 Hz |
| Żywotność LED [h]                            | 150000              |
| Lx/By                                        | L80/B50             |
| Temperatura otoczenia [°C]                   | 5 ÷ 30              |
| Zasilacz elektroniczny                       | Zasilacz DALI       |

## Parametry mechaniczne:

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Montaż                | zwieszany - wymagane zawiesia |
| Materiał              | aluminium                     |
| Kolor                 | szary                         |
| Przełona              | PLX opalizowany               |
| Odporność mechaniczna | IK04                          |
| Wymiary [mm]          | 560 X 647 X 85                |

## Fotometria

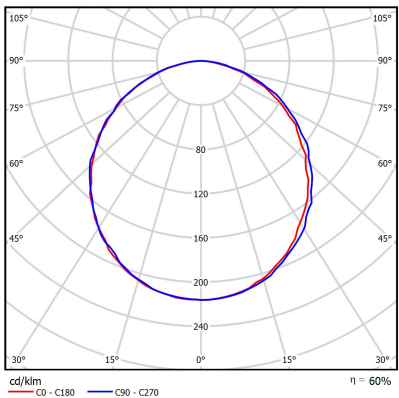

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%..  
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.  
Data ostatniej aktualizacji: 25-04-2024

# Akcesoria

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Indeks  | BLS0000003997                                                                     |
| Nazwa   | Zawieszenie Typ 1 - Różeta SQ pod zasilanie WH 1,5m                               |
| Zdjęcie |  |

|         |                                                                                     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Indeks  | BLS0000003938                                                                       |
| Nazwa   | Zawieszenie Typ 2 - Różeta SQ bez zasilania WH 1,5m                                 |
| Zdjęcie |  |

|         |                                                                                    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Indeks  | BLS0000003956                                                                      |
| Nazwa   | Zawieszenie Typ 5 - Prosty uchwyt sufitowy z zasilaniem 5x1,5 WH 1,5m              |
| Zdjęcie |  |

|         |                                                                                      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Indeks  | BLS0000003959                                                                        |
| Nazwa   | Zawieszenie Typ 6 - Prosty uchwyt sufitowy bez zasilania 1,5m                        |
| Zdjęcie |  |