



Opis

Oprawa ROSE PRO N - to nastropowa oprawa szczelna do pomieszczeń czystych. Zastosowane najnowszej generacji ledy o skuteczności świetlnej >190 lm/W gwarantują najbardziej energooszczędne rozwiązanie występujące na rynku. Żywotność źródeł LED umożliwia 35 lat pracy przy założeniu 8 godzinnej pracy na dobę! Przesłona mikropryzmatyczna kształtuje bryłę fotometryczną o niskim UGR. Szyba hartowana gwarantuje łatwość czyszczenia środkami chemicznymi.

Podstawowe informacje

Rodzina: ROSE PRO N
Produkt: ROSE PRO N-ML MPRM SH DALI IP65 840 45 600
Indeks: BLS0000004989
Piktogramy:




Parametry świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	6720
Moc LED [W]	34.9
Strumień oprawy [lm]	5172
Moc oprawy [W]	37
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	140
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP65
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
Żywotność LED [h]	150000
Lx/By	L80/B10
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	Zasilacz DALI

Parametry mechaniczne:

Montaż	nastropowy magnesy
Materiał	blacha stalowa
Kolor	biały
Przesłona	MPRM SH mikropryzma szyba hartowana
Odporność mechaniczna	IK08
Wymiary [mm]	595 x 595 x 80



Fotometria

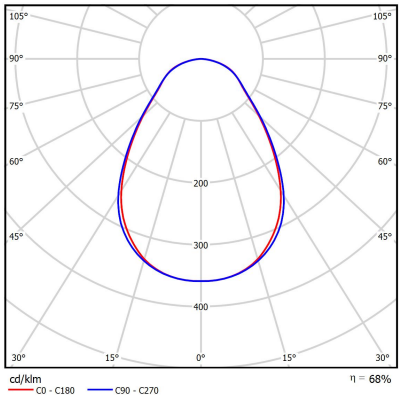

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 24-04-2024