



Opis

Oprawa ROSE PRO N - to nastropowa oprawa szczelna do pomieszczeń czystych. Zastosowane najnowszej generacji ledy o skuteczności świetlnej >190 lm/W gwarantują najbardziej energooszczędne rozwiązanie występujące na rynku. Żywotność źródeł LED umożliwia 35 lat pracy przy założeniu 8 godzinnej pracy na dobę! Przesłona mikropryzmatyczna kształtuje bryłę fotometryczną o niskim UGR.

Podstawowe informacje

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| Rodzina:    | ROSE PRO N                           |
| Produkt:    | ROSE PRO N-ML PLX IP65 WH 840 84 600 |
| Indeks:     | BLS0000005008                        |
| Piktogramy: |                                      |




Parametry świetlne i elektryczne


|                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Typ źródła                                   | LED                 |
| Strumień LED [lm]                            | 11200               |
| Moc LED [W]                                  | 58.2                |
| Strumień oprawy [lm]                         | 8493                |
| Moc oprawy [W]                               | 60.3                |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]           | 141                 |
| Temperatura barwowa [K]                      | 4000                |
| CRI                                          | >80                 |
| SDCM (źródła LED)                            | 3                   |
| Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471) | RG0                 |
| Klasa ochrony                                | I                   |
| Stopień szczelności                          | IP65                |
| Zasilanie                                    | 220-240 V, 50-60 Hz |
| Żywotność LED [h]                            | 150000              |
| Lx/By                                        | L80/B10             |
| Temperatura otoczenia [°C]                   | 5 ÷ 30              |
| Zasilacz elektroniczny                       | Zasilacz LED        |

Parametry mechaniczne:

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Montaż                | nastropowy magnes |
| Materiał              | blacha stalowa    |
| Kolor                 | biały             |
| Przesłona             | PLX opalizowany   |
| Odporność mechaniczna | IK04              |
| Wymiary [mm]          | 595 x 595 x 80    |



Fotometria

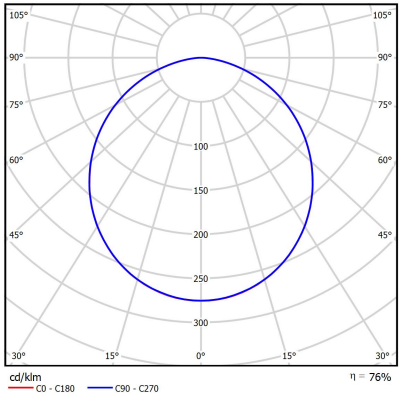

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.  
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.  
Data ostatniej aktualizacji: 25-04-2024