

Opis

Oprawa ORCHID STAR to oprawa oparta na profilu aluminiowym. Oprawa wyposażona jest w najnowszej generacji ledy o największej, dostępnej na rynku, skuteczności świetlnej źródeł LED > 190 lm/W (dla 4000K). Zastosowane ledy gwarantują najwyższą energooszczędność systemu oświetleniowego, dodatkowo żywotność źródeł LED umożliwia 35 lat pracy przy założeniu 8 godzinnej pracy na dobę! Oprawa charakteryzuje się wysoką szczelnością (IP44). Oprawa z dekoracyjnymi wydłużonymi bokami w dowolnym kolorze nadaje oprawie charakter dekoracyjny. Oprawa przeznaczona do biur, gabinetów, poczekalni

Podstawowe informacje

Rodzina: ORCHID STAR  
Produkt: ORCHID STAR PRO PZ-1,5m MPRM DALI BL - WH 840 35 1160  
Indeks: BLS0000005373  
Piktogramy:




Parametry świetlne i elektryczne


|                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Typ źródła                                   | LED                 |
| Strumień LED [lm]                            | 4480                |
| Moc LED [W]                                  | 21.8                |
| Strumień oprawy [lm]                         | 3524                |
| Moc oprawy [W]                               | 23.8                |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]           | 148                 |
| Temperatura barwowa [K]                      | 4000                |
| CRI                                          | >80                 |
| SDCM (źródła LED)                            | 3                   |
| Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471) | RG0                 |
| Klasa ochrony                                | I                   |
| Stopień szczelności                          | IP44                |
| Zasilanie                                    | 220-240 V, 50-60 Hz |
| Żywotność LED [h]                            | 150000              |
| Lx/By                                        | L80/B10             |
| Temperatura otoczenia [°C]                   | 5 ÷ 30              |
| Zasilacz elektroniczny                       | Zasilacz DALI       |

Parametry mechaniczne:

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Montaż                | zwieszany - wymagane zawiesia |
| Materiał              | aluminium                     |
| Kolor                 | bok czarny - korpus biały     |
| Przesłona             | MPRM mikropryzma              |
| Odporność mechaniczna | IK06                          |
| Wymiary [mm]          | 1160 x 62 x 105               |





Fotometria

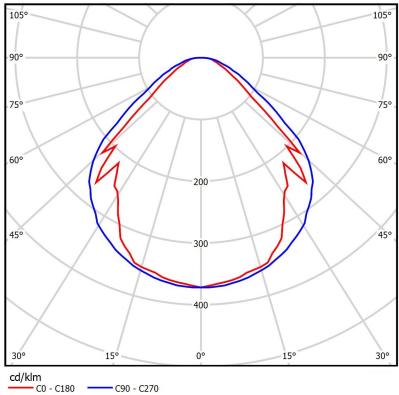

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.  
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.  
Data ostatniej aktualizacji: 25-04-2024

# Akcesoria
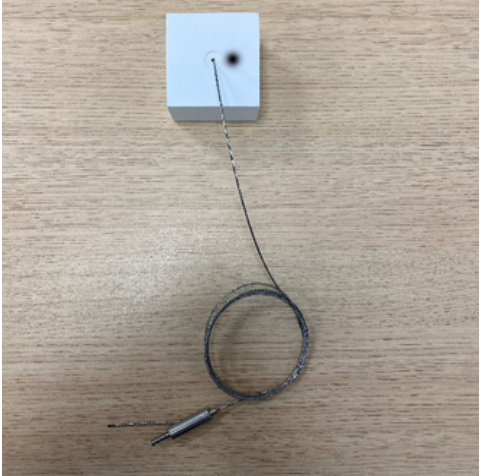
|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Indeks  | BLS0000003998                                                                     |
| Nazwa   | Zawieszenie Typ 1 - Różeta SQ pod zasilanie BL 1,5m                               |
| Zdjęcie |  |
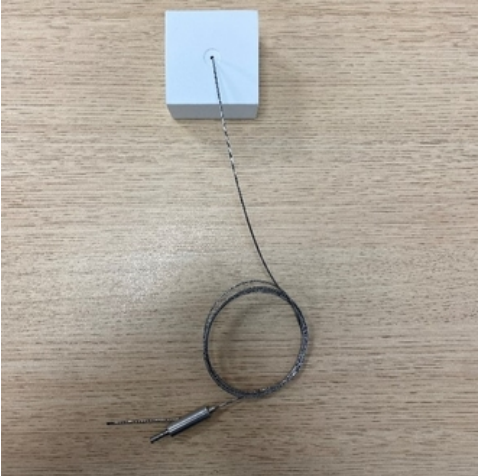
|         |                                                                                     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Indeks  | BLS0000003939                                                                       |
| Nazwa   | Zawieszenie Typ 2 - Różeta SQ bez zasilania BL 1,5m                                 |
| Zdjęcie |  |

|         |                                                                                    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Indeks  | BLS0000003959                                                                      |
| Nazwa   | Zawieszenie Typ 6 - Prosty uchwyt sufitowy bez zasilania 1,5m                      |
| Zdjęcie |  |