


Opis

Oprawa ORCHID PRO to oprawa oparta na profilu aluminiowym. Oprawa wyposażona jest w najnowszej generacji ledy o największej, dostępnej na rynku, skuteczności świetlnej źródeł LED > 190 lm/W (dla 4000K). Zastosowane ledy gwarantują najwyższą energooszczędność systemu oświetleniowego, dodatkowo żywotność źródeł LED umożliwia 35 lat pracy przy założeniu 8 godzinnej pracy na dobę! Układ soczewkowy 40° / 100° daje mocno prostokątny ślad światła, dzięki czemu oprawa gwarantuje zminimalizowanie ilości opraw przy oświetleniu komunikacji, dużych powierzchni, obszarów prostokątnych

Podstawowe informacje

Rodzina: **ORCHID OPT PZ**
Produkt: **ORCHID OPT PZ-1,5m 40_100st ALU 830 39 1135**
Indeks: **BLS0000005492**
Piktogramy:




Parametry świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień oprawy [lm]	3991
Moc oprawy [W]	27.2
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	147
Temperatura barwowa [K]	3000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP44
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
Żywotność LED [h]	150000
Lx/By	L80/B10
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	Zasilacz LED

Parametry mechaniczne:

Montaż	zwieszany - wymagane zawiesia
Materiał	aluminium
Kolor	anodyzowane aluminium
Przełona	soczewka liniowa 40/100 st
Odporność mechaniczna	IK06
Waga [kg]	2.3
Wymiary [mm]	1135 x 60 x 72



Fotometria

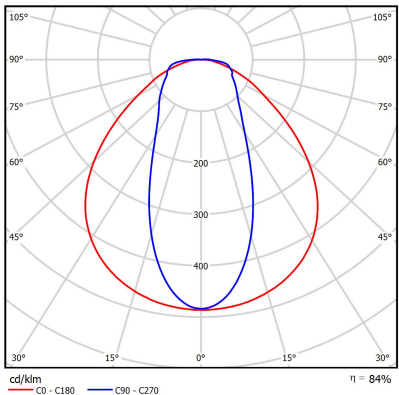

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%..
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 17-09-2025