



Podstawowe informacje






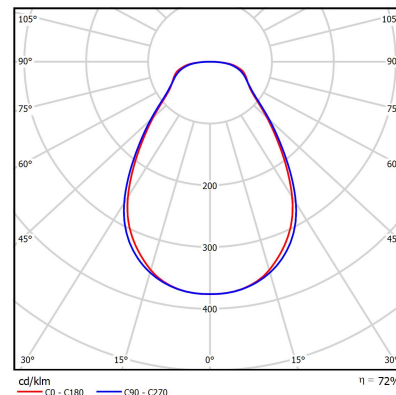



● Parametry świetlne i elektryczne

Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	12005
Moc LED [W]	78
Strumień oprawy [lm]	9630
Moc oprawy [W]	83
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	116
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>90
SDCM (źródła LED)	3
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP65
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
Żywotność LED [h]	150000
Lx/By	L70/B50
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	Zasilacz DALI

Parametry mechaniczne:

Montaż	wpuszczane w sufit clip-in
Materiał	blacha stalowa
Kolor	biały
Przesłona	MPRM mikropryzma
Odporność mechaniczna	IK04
Wymiary [mm]	595 x 595 x 80


Fotometria

Tolerancja strumienia świetlnego $\pm 10\%$. Tolerancja mocy $\pm 10\%$.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 25-04-2024