




### Opis

Zewnętrzny naświetlacz LED świecący szerokostrumieniowo. Oprawa przeznaczona do oświetlenia parkingów, terenów zewnętrznych, wejść przed budynkiem.

### Podstawowe informacje

Rodzina:	<b>PUMPKIN</b>
Produkt:	<b>PUMPKIN SH BL IP65 840 110 321</b>
Indeks:	<b>BLS0000005632</b>
Piktogramy:	




### Parametry świetlne i elektryczne

Typ źródła	LED
<b>Strumień oprawy [lm]</b>	<b>11407</b>
Moc oprawy [W]	100
<b>Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]</b>	<b>114</b>
Temperatura barwowa [K]	4000
<b>CRI</b>	<b>&gt;80</b>
Kąt rozsyłu światła [°]	120
<b>Klasa ochrony</b>	<b>I</b>
Stopień szczelności	IP65
<b>Zasilanie</b>	<b>220-240 V, 50-60 Hz</b>
Żywotność LED [h]	50000
<b>Lx/By</b>	<b>L70/B50</b>
Temperatura otoczenia [°C]	- 20 ÷ +45
<b>Zasilacz elektroniczny</b>	<b>Zasilacz LED</b>

### Parametry mechaniczne:

Montaż	naścienny
<b>Materiał</b>	<b>aluminium</b>
Kolor	czarny
<b>Przełona</b>	<b>SH szyba hartowana</b>
Waga [kg]	2.5
<b>Wymiary [mm]</b>	<b>321 x 282 x 38</b>

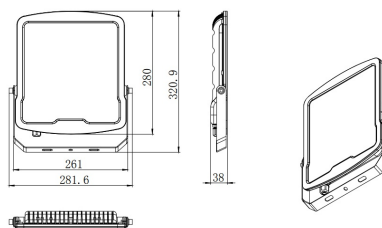

### Fotometria

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%..

Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.

Data ostatniej aktualizacji: 03-02-2025

## Akcesoria

Indeks BLS0000015166  
Nazwa Złączka IP68 - THB.391.A3A 3P  
Zdjęcie



Indeks BLS0000015166  
Nazwa Złączka IP68 - THB.391.A3A 3P  
Zdjęcie

