




Opis

Zewnętrzny naświetlacz LED świecący szerokostrumieniowo. Oprawa wyposażona w czujnik ruchu. Oprawa przeznaczona do oświetlenia parkingów, terenów zewnętrznych, wejść przed budynkiem.

Podstawowe informacje

Rodzina:	PUMPKIN
Produkt:	PUMPKIN CMW SH BL IP44 840 55 287
Indeks:	BLS0000005633
Piktogramy:	




Parametry świetlne i elektryczne

Typ źródła	LED
Strumień oprawy [lm]	5853
Moc oprawy [W]	51
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	115
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
Kąt rozsyłu światła [°]	120
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP44
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
Żywotność LED [h]	50000
Lx/By	L70/B50
Temperatura otoczenia [°C]	- 20 ÷ +45
Zasilacz elektroniczny	Zasilacz LED

Parametry mechaniczne:

Montaż	naścienny
Materiał	aluminium
Kolor	czarny
Przełona	SH szyba hartowana
Waga [kg]	3
Wymiary [mm]	287 x 200 x 30

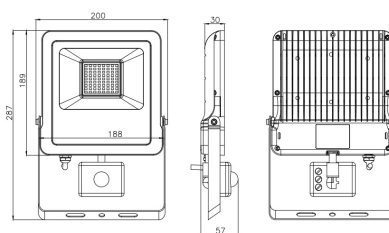

Fotometria

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%..

Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.

Data ostatniej aktualizacji: 03-02-2025

Akcesoria

Indeks BLS0000015166
Nazwa Złączka IP68 - THB.391.A3A 3P
Zdjęcie



Indeks BLS0000015166
Nazwa Złączka IP68 - THB.391.A3A 3P
Zdjęcie

