



Opis

Oprawa zwieszona ORCHID SQ PZ (orchidea) wyprodukowana jest z profilu aluminiowego. Oprawa wyposażona w najnowszą generację ledy o największej, dostępnej na rynku, skuteczności świetlnej źródeł LED > 190 lm/W. Zastosowane ledy gwarantują najwyższą energooszczędność systemu oświetleniowego, dodatkowo żywotność źródeł LED umożliwia 35 lat pracy przy założeniu 8 godzinnej pracy na dobę! Oprawa ORCHID SQ PZ przeznaczona jest m. in. do powierzchni biurowych, szkół, uniwersytetów, salach konferencyjnych oraz budynków administracji publicznej.

Podstawowe informacje

Rodzina: ORCHID SQ PRO PZ
Produkt: ORCHID SQ PRO PZ-1,5m MPRM ALU 830 137 1200
Indeks: BLS0000005733
Piktogramy:




Parametry świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	16666
Moc LED [W]	87.2
Strumień oprawy [lm]	13726
Moc oprawy [W]	94.2
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	146
Temperatura barwowa [K]	3000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP44
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
Żywotność LED [h]	150000
Lx/By	L80/B10
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	Zasilacz LED

Parametry mechaniczne:

Montaż	zwieszany - wymagane zawiesia
Materiał	aluminium
Kolor	anodowane aluminium
Przełona	MPRM mikropryzma
Odporność mechaniczna	IK06
Wymiary [mm]	1185 x 1185 x 72

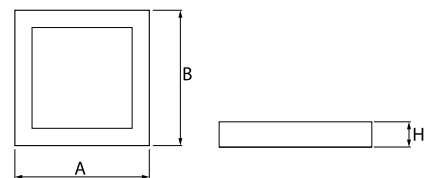

Fotometria

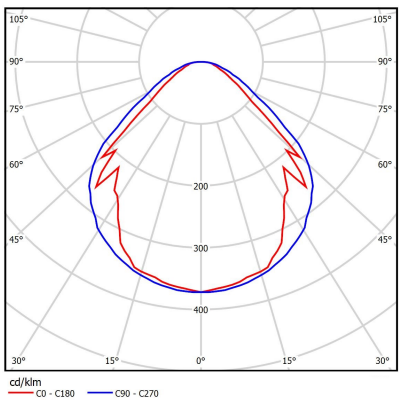

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%..
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 25-04-2024