



Opis

Oprawa przeznaczona do sufitów podwieszanych modułowych typu clip-in. Oprawa wykonana z blachy stalowej, lakierowanej na kolor biały. Zastosowanie : sale operacyjne, gabinety zabiegowe, laboratoria. Zastosowane ledy o podwyższonym wskaźniku oddawania barw CRI>92, ze szczególnym uwzględnieniem składowych R9 i R13 odpowiedzialnych za oddawanie barwy krwi i koloru skóry. Szyba hartowana z przesłoną mikropryzmatyczną gwarantuje łatwość czyszczenia oraz ograniczenie UGR

Podstawowe informacje

Rodzina: ROSE P CLIP-IN
Produkt: ROSE P CLIP-IN MPRM SH DALI IP65 940 97 1200x600
Indeks: BLS0000006072
Piktogramy:




Parametry świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	14406
Moc LED [W]	93.6
Strumień oprawy [lm]	11088
Moc oprawy [W]	99
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	112
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>90
SDCM (źródła LED)	3
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP65
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
Żywotność LED [h]	150000
Lx/By	L70/B50
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	Zasilacz DALI

Parametry mechaniczne:

Montaż	wpuszczane w sufit clip-in
Materiał	blacha stalowa
Kolor	biały
Przesłona	MPRM SH mikropryzma szyba hartowana
Odporność mechaniczna	IK08
Wymiary [mm]	1195 x 595 x 80



Fotometria

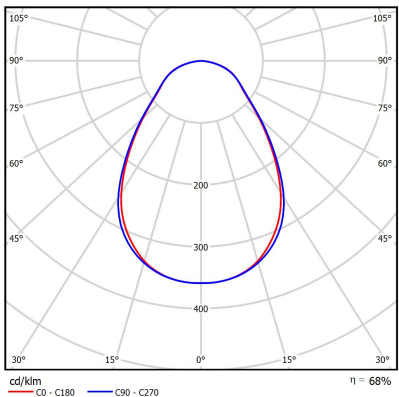

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 25-04-2024