

Opis

Oprawa nastropowa ORCHID (Orchidea) jest oprawą oświetleniową zaopatrzoną w wysokowydajne źródła LED. Korpus oprawy wykonany jest z profilu aluminium. Oprawy ORCHID idealnie nadają się do podkreślenia charakteru miejsc reprezentacyjnych; zachowujących formę elegancji takich jak: strefy wejść, recepcje, restauracje oraz korytarze i tym podobne.

Podstawowe informacje

Rodzina: ORCHID PRO PZ L
Produkt: ORCHID PRO PZ-1,5m L MPRM DALI ALU 840 36 600 600
Indeks: BLS0000006624
Piktogramy:



Parametry świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	4480
Moc LED [W]	21.8
Strumień oprawy [lm]	3690
Moc oprawy [W]	23.8
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	155
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP44
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
Żywotność LED [h]	150000
Lx/By	L80/B10
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	Zasilacz DALI

Parametry mechaniczne:

Montaż	zwieszany - wymagane zawiesia
Materiał	aluminium
Kolor	anodowane aluminium
Przełona	MPRM mikropryzma
Odporność mechaniczna	IK06
Wymiary [mm]	598 598 x 60 x 72



Fotometria

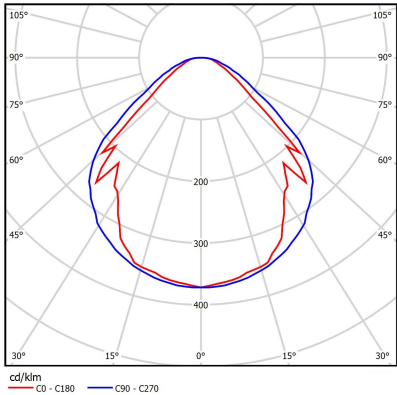


Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 24-04-2024

Akcesoria


Indeks	BLS0000003999
Nazwa	Zawieszenie Typ 1 - Różeta SQ pod zasilanie GR 1,5m

Zdjęcie

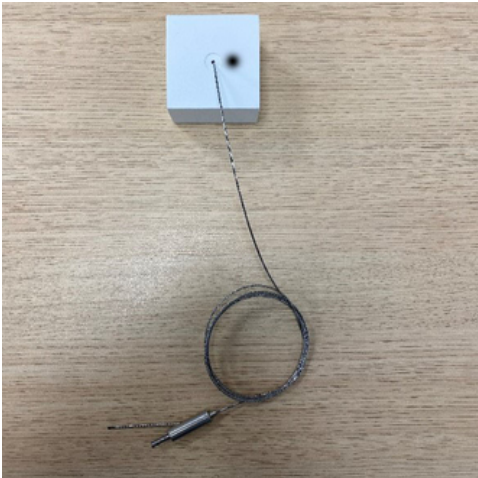

Indeks	BLS0000003940
Nazwa	Zawieszenie Typ 2 - Różeta SQ bez zasilania GR 1,5m

Zdjęcie

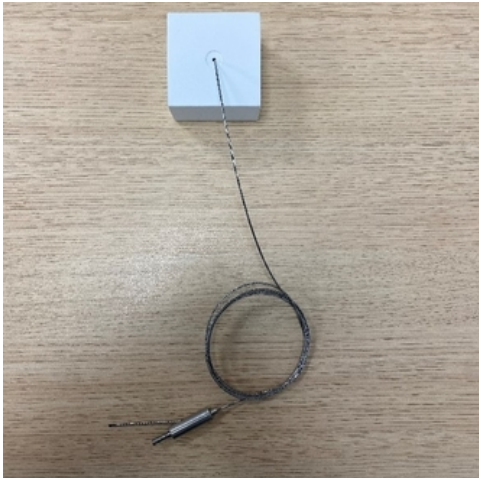

Indeks	BLS0000003959
Nazwa	Zawieszenie Typ 6 - Prosty uchwyt sufitowy bez zasilania 1,5m

Zdjęcie

