



Opis

Downlight LILY C O N (Iilia) wykonana jest z odlewu aluminium i lakierowana. Oprawa LILY C O N odnajduje swoje zastosowanie w budynkach biurowych, szkolnych, budynki administracji publicznej itp.

Podstawowe informacje

Rodzina: **LILY C O N**
 Produkt: **LILY C O N PLX BL 840 12 D120**
 Indeks: **BLS0000007088**
 Piktogramy:




Parametry świetlne i elektryczne

Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	1961
Moc LED [W]	12.3
Strumień oprawy [lm]	1363
Moc oprawy [W]	14
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	97
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	2
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP44
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
Żywotność LED [h]	100000
Lx/By	L80/B10
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	Zasilacz LED

Parametry mechaniczne:

Montaż	nastropowy
Materiał	aluminium
Kolor	czarny
Przełona	PLX opalizowany
Odporność mechaniczna	IK05
Wymiary [mm]	Ø120 x 140

Fotometria

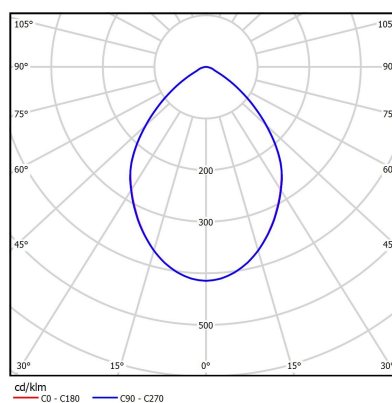

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%..

Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.

Data ostatniej aktualizacji: 03-02-2025