Karta produktu

LILY C O N

Opis

Downlight LILY C O N (lilia) wykonana jest z odlewu aluminium i lakierowana. Oprawa LILY C O N odnajduje swoje zastosowanie w budynkach biurowych, szkolnych, budynki administracji publicznej itp.

Podstawowe informacje

Rodzina:	**LILY C O N**
Produkt:	**LILY C O N MPRM DALI GR 840 13 D120**
Indeks:	**BLS0000007114**
Piktogramy:	

Parametry świetlne i elektryczne

Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	**1961**
Moc LED [W]	12.3
Strumień oprawy [lm]	**1523**
Moc oprawy [W]	14
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	**109**
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	**>80**
SDCM (źródła LED)	2
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	**RG0**
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	**IP44**
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
Żywotność LED [h]	**100000**
Lx/By	L80/B10
Temperatura otoczenia [°C]	**5 ÷ 30**
Zasilacz elektroniczny	Zasilacz DALI

Parametry mechaniczne:

Montaż	nastropowy
Materiał	**aluminium**
Kolor	szary
Przesłona	**MPRM mikropryzma**
Odporność mechaniczna	IK05
Wymiary [mm]	**Ø120 x 140**

Fotometria

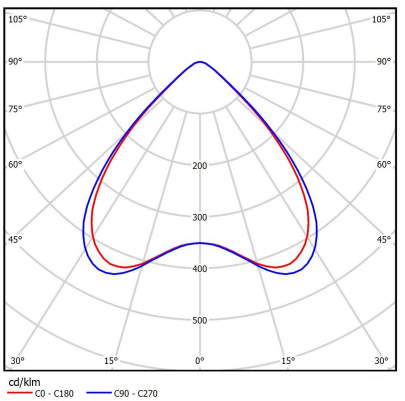

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%..

Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.

Data ostatniej aktualizacji: 03-02-2025