



Opis

Oprawa ORCHID P montowana jest w stropie modułowym 60x60 lub 120x60. Wyprodukowana jest z aluminium. Oprawa wyposażona jest w najnowszej generacji ledy o największej, dostępnej na rynku, skuteczności świetlnej źródeł LED > 190 lm/W (dla 4000K). Zastosowane ledy gwarantują najwyższą energooszczędność systemu oświetleniowego, dodatkowo żywotność źródeł LED umożliwia 35 lat pracy przy założeniu 8 godzinnej pracy na dobę! Oprawa ORCHID P przeznaczona jest m. in. do powierzchni biurowych, szkół, uniwersytetów oraz budynków administracji publicznej, zarówno pomieszczeń biurowych, lekcyjnych jak i komunikacji

Podstawowe informacje

Rodzina: ORCHID PRO P  
Produkt: ORCHID PRO P MPRM DALI WH 830 34 1195  
Indeks: BLS0000007239  
Piktogramy:




Parametry świetlne i elektryczne


|                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Typ źródła                                   | LED                 |
| Strumień LED [lm]                            | 4166                |
| Moc LED [W]                                  | 21.8                |
| Strumień oprawy [lm]                         | 3431                |
| Moc oprawy [W]                               | 23.8                |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]           | 144                 |
| Temperatura barwowa [K]                      | 3000                |
| CRI                                          | >80                 |
| SDCM (źródła LED)                            | 3                   |
| Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471) | RG0                 |
| Klasa ochrony                                | I                   |
| Stopień szczelności                          | IP44                |
| Zasilanie                                    | 220-240 V, 50-60 Hz |
| Żywotność LED [h]                            | 150000              |
| Lx/By                                        | L80/B10             |
| Temperatura otoczenia [°C]                   | 5 ÷ 30              |
| Zasilacz elektroniczny                       | Zasilacz DALI       |

Parametry mechaniczne:

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Montaż                | wpuszczane w sufit modułowy |
| Materiał              | aluminium                   |
| Kolor                 | biały                       |
| Przełona              | MPRM mikropryzma            |
| Odporność mechaniczna | IK06                        |
| Wymiary [mm]          | 1195 x 80 x 72              |



Fotometria

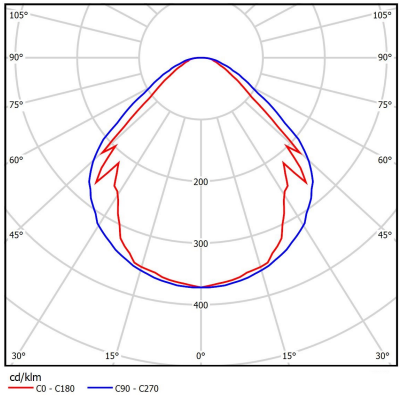

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.  
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.  
Data ostatniej aktualizacji: 08-05-2024