



## Opis

Downlight LILY SQ N (lilia) wykonany jest z odlewu aluminium zamontowanego w prostokątnej nastropowej obudowie. Oprawa LILY SQ N odnajduje swoje zastosowanie w budynkach i pomieszczeniach o podwyższonym standardzie, m. in. hotele, banki, biura, budynki administracji publicznej itp.

## Podstawowe informacje

Rodzina: **LILY SQ N**  
 Produkt: **LILY SQ N PLX WH 830 20 215**  
 Indeks: **BLS0000007399**  
 Piktogramy:




## Parametry świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
<b>Strumień oprawy [lm]</b>	<b>2200</b>
Moc oprawy [W]	20
<b>Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]</b>	<b>110</b>
Temperatura barwowa [K]	3000
<b>CRI</b>	<b>&gt;80</b>
SDCM (źródła LED)	2
<b>Kąt rozsytu światła [°]</b>	<b>102</b>
Klasa ochrony	II
<b>Stopień szczelności</b>	<b>IP20</b>
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
<b>Żywotność LED [h]</b>	<b>100000</b>
Lx/By	L80/B10
<b>Temperatura otoczenia [°C]</b>	<b>5 ÷ 30</b>
Zasilacz elektroniczny	Zasilacz LED

## Parametry mechaniczne:

Montaż	nastropowy
<b>Materiał</b>	<b>blacha stalowa</b>
Kolor	biały
<b>Prześlona</b>	<b>PLX opalizowany</b>
Odporność mechaniczna	IK05
<b>Wymiary [mm]</b>	<b>215 x 215 x 132</b>



## Fotometria

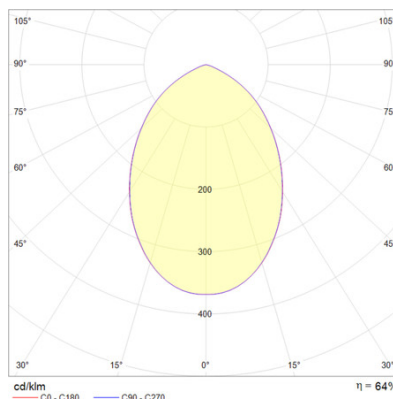

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.

Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.

Data ostatniej aktualizacji: 31-03-2025