




Opis

Kwadratowa oprawa nastropowa LILY adj N (lilia) ma źródła światła zamontowane w uchylnych pierścieniach. Dzięki temu jest możliwość skierowania wiązki światła w innym kierunku. Oprawy LILY stosowane są do oświetlenia wnętrz o prestiżowym charakterze, takich jak: hotele, banki oraz biura o podwyższonym standardzie.

Podstawowe informacje

Rodzina: LILY SQ adj N
Produkt: LILY SQ adj N MPRM DALI WH 840 31 215
Indeks: BLS0000007493
Piktogramy:




Parametry świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień oprawy [lm]	3156
Moc oprawy [W]	27
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	117
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	2
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP20
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
Żywotność LED [h]	100000
Lx/By	L80/B10
Temperatura otoczenia [°C]	5 ± 30
Zasilacz elektroniczny	Zasilacz DALI

Parametry mechaniczne:

Montaż	nastropowy
Materiał	aluminium
Kolor	biały
Przełona	MPRM mikropryzma
Odporność mechaniczna	IK05
Wymiary [mm]	215 x 215 x 170



Fotometria

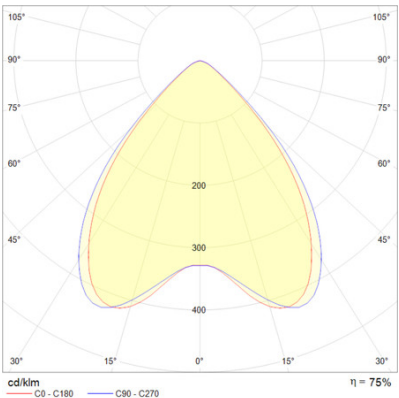

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%..
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 02-10-2025