



Opis

Downlight LILY SQ N (lilia) wykonany jest z odlewu aluminium zamontowanego w prostokątnej nastropowej obudowie. Oprawa LILY SQ N odnajduje swoje zastosowanie w budynkach i pomieszczeniach o podwyższonym standardzie, m. in. hotele, banki, biura, budynki administracji publicznej itp.

Podstawowe informacje

Rodzina: LILY SQ N
Produkt: LILY SQ N PLX DALI WH IP44 840 7 165
Indeks: BLS0000007415
Piktogramy:




Parametry świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	1242
Moc LED [W]	8.6
Strumień oprawy [lm]	864
Moc oprawy [W]	11
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	79
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	2
Kąt rozsyłu światła [°]	50
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP44
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
Żywotność LED [h]	100000
Lx/By	L80/B10
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	Zasilacz DALI

Parametry mechaniczne:

Montaż	nastropowy
Materiał	blacha stalowa
Kolor	biały
Prześłona	PLX opalizowany
Odporność mechaniczna	IK04
Wymiary [mm]	165 x 165 x 132



Fotometria

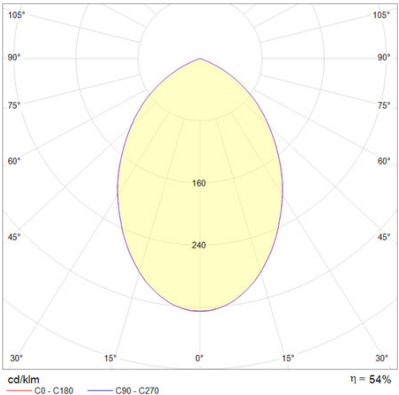

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 14-05-2024