



Opis

Oprawa przeznaczona do pomieszczeń o stwierdzonej klasie czystości powietrza od ISO 3 do 9 wg ISO 14644-1:2015. Jakość, zastosowane komponenty gwarantujące przystosowanie oprawy do clean roomów potwierdzone jest laboratoryjnie. Oprawa przeznaczona do sufitów podwieszanych modułowych typu clip-in. Oprawa wykonana z blachy stalowej, lakierowanej na kolor biały. Szyba hartowana gwarantuje łatwość czyszczenia i umożliwia stosowanie oprawy w pomieszczeniach, w których wykorzystywane są bakterio i wirusobójcze oprawy UV. Zastosowanie: sale operacyjne, gabinety zabiegowe, laboratoria, pomieszczenia produkcji farmaceutyków, pomieszczenia produkcji elektroniki mikroprocesorowej.

Podstawowe informacje

Rodzina:	ROSE ISO CLIP-IN
Produkt:	ROSE P CLIP-IN ISO CRI MPRM SH DALI IP65 940 80 600
Indeks:	BLS0000007876
Piktogramy:	




Parametry świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	12005
Moc LED [W]	78
Strumień oprawy [lm]	8552
Moc oprawy [W]	83
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	103
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>90
SDCM (źródła LED)	3
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP65
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
Żywotność LED [h]	150000
Lx/By	L70/B50
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	Zasilacz DALI

Parametry mechaniczne:

Montaż	wpuszczane w sufit clip-in
Materiał	blacha stalowa
Kolor	biały
Przełona	MPRM SH mikropryzma szyba hartowana
Odporność mechaniczna	IK08
Wymiary [mm]	595 x 595 x 80



Fotometria

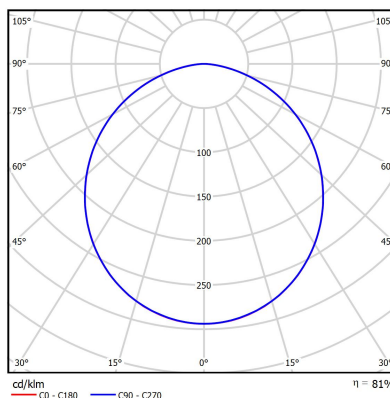

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.

Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.

Data ostatniej aktualizacji: 25-04-2024