


CLOVE PDS GK

Profil aluminiowy o przekroju 22x12,2mm do montażu wpuszczanego w sufit GK. Montaż bezpośreni. Przesłona mleczna. Oprawa może być o długości do 2m. Dłuższe profile można złożyć montując najpierw pusty profil, a potem taśmę led w profilu.

Podstawowe informacje

Rodzina: **CLOVE PDS GK**
 Produkt: **CLOVE PDS GK PLX 24V 19,2W/m 140 LED/m 840 17 1000**
 Indeks: **BLS0000008511**
 Piktogramy:




● Parametry świetlne i elektryczne


Typ źródła	
Strumień LED [lm]	2750
Moc LED [W]	19.2
Strumień oprawy [lm]	1733
Moc oprawy [W]	21
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	83
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Klasa ochrony	III
Stopień szczelności	IP20
Zasilanie	24VDC
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	Brak Zasilacza

● Parametry mechaniczne:

Montaż	wpuszczane w sufit g-k
Materiał	aluminium
Kolor	anodowane aluminium
Prześłona	PLX opalizowany
Odporność mechaniczna	IK04
Wymiary [mm]	1000 x 22 x 12,2



Fotometria

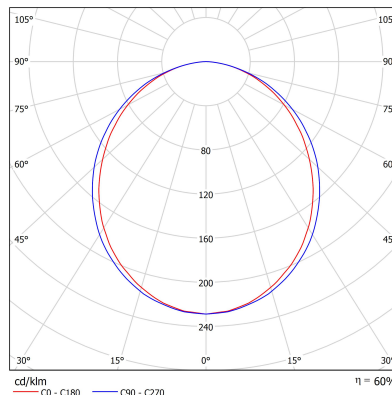

Tolerancja strumienia świetlnego $\pm 10\%$. Tolerancja mocy $\pm 10\%$.

Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.

Data ostatniej aktualizacji: 18-12-2024