


### Opis

Trójkątny profil aluminiowy o bokach 19 x 19mm. Montaż naścienny za pomocą specjalnych uchwytów (akcesorium zamawiane oddzielnie) bądź bezpośrednio przez profil. Oprawa świeci pod kątem 45stopni, dzięki temu abardzo dobrze nadaje się do rozświetlenia stropu z gipsu. Przesłona mleczna. Oprawa może być o długości do 2m. Dłuższe profile można złożyć montując najpierw pusty profil, a potem taśmę led w profilu.

### Podstawowe informacje

Rodzina:	<b>CLOVE 45</b>
Produkt:	<b>CLOVE 45 PLX 24V 14,4W/m 70 LED/m 840 12 1000</b>
Indeks:	<b>BLS0000008520</b>
Piktogramy:	




### Parametry świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
<b>Strumień LED [lm]</b>	<b>1940</b>
Moc LED [W]	14.4
<b>Strumień oprawy [lm]</b>	<b>1222</b>
Moc oprawy [W]	16
<b>Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]</b>	<b>76</b>
Temperatura barwowa [K]	4000
<b>CRI</b>	<b>&gt;80</b>
SDCM (źródła LED)	3
<b>Klasa ochrony</b>	<b>III</b>
Stopień szczelności	IP20
<b>Zasilanie</b>	<b>24VDC</b>
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
<b>Zasilacz elektroniczny</b>	<b>Brak Zasilacza</b>

### Parametry mechaniczne:

Montaż	nastropowy, naścienny
<b>Materiał</b>	<b>aluminium</b>
Kolor	anodizowane aluminium
<b>Przesłona</b>	<b>PLX opalizowany</b>
Odporność mechaniczna	IK04
<b>Wymiary [mm]</b>	<b>1000 x 19 x 19</b>



### Fotometria

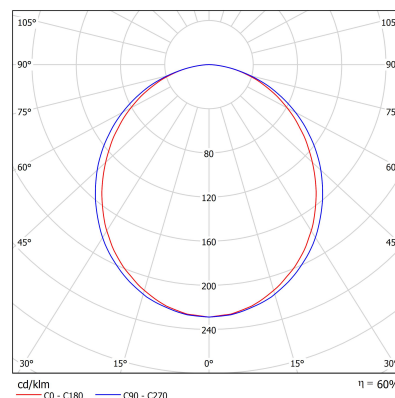

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%..

Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.

Data ostatniej aktualizacji: 18-12-2024