



Opis

Oprawa przemysłowa IVY O (bluszczyk) wykonana jest z odlewanej ciśnieniowo aluminium lakierowanego na kolor antracytowy. IVY O nie posiada przesłony. Ciekawy kształt i design oprawy idzie w parze z wysoką odpornością na trudne warunki otoczenia, w których ma pracować. IVY O charakteryzuje wysoka efektywność świetlna i parametry techniczne. Wszystkie te cechy sprawiają, że oprawa IVY O jest jedną z bardziej ekonomicznych modeli dostępnych na rynku. Temperatura barwowa to 4000 K, a współczynnik oddawania barw CRI > 80. Oprawa przystosowana do pracy w temperaturze od -20°C do nawet +50°C. Zastosowana konstrukcja radiatora chłodzącego sprawnie odprowadza ciepło. Możliwy montaż z użyciem regulowanego uchwyty, co pozwala na dostosowania kąta oświetlenia do swoich potrzeb. IVY O jest produktem świetnie sprawdzającym się na halach produkcyjnych, magazynach a nawet w obiektach sportowych. Oprawa ta to świetny wybór dla klientów, którzy cenią sobie funkcjonalność oraz oryginalny wygląd.

Podstawowe informacje

Rodzina: **IVY O**  
Produkt: **IVY O Z OPT90 IP65 BL 840 267 D387**  
Indeks: **BLS0000009100**  
Piktogramy:




Parametry świetlne i elektryczne


|                                           |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| Typ źródła                                | LED                        |
| <b>Strumień oprawy [lm]</b>               | <b>26700</b>               |
| Moc oprawy [W]                            | 150                        |
| <b>Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]</b> | <b>178</b>                 |
| Temperatura barwowa [K]                   | 4000                       |
| <b>CRI</b>                                | <b>&gt;80</b>              |
| SDCM (źródła LED)                         | 3                          |
| <b>Klasa ochrony</b>                      | <b>I</b>                   |
| Stopień szczelności                       | IP65                       |
| <b>Zasilanie</b>                          | <b>220-240 V, 50-60 Hz</b> |
| Żywotność LED [h]                         | 100000                     |
| <b>Lx/By</b>                              | <b>L80/B50</b>             |
| Temperatura otoczenia [°C]                | -20 ÷ +50                  |
| <b>Zasilacz elektroniczny</b>             | <b>Zasilacz LED</b>        |

Parametry mechaniczne:

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Montaż                | zwieszany        |
| <b>Materiał</b>       | <b>aluminium</b> |
| Kolor                 | antracyt         |
| <b>Przesłona</b>      | <b>soczewki</b>  |
| Odporność mechaniczna | IK09             |
| <b>Waga [kg]</b>      | <b>5</b>         |
| Wymiary [mm]          | ø387 x 160       |

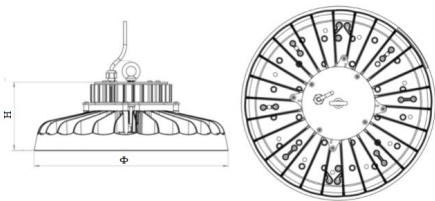

Fotometria

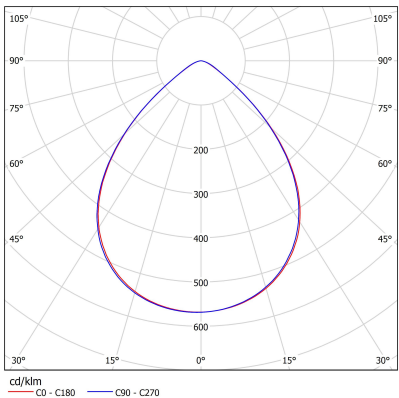

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.  
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.  
Data ostatniej aktualizacji: 25-04-2024