



Opis

Oprawa przemysłowa IVY O (bluszczyk) wykonana jest z odlewanej ciśnieniowo aluminium lakierowanego na kolor antracytowy. IVY O nie posiada przesłony. Ciekawy kształt i design oprawy idzie w parze z wysoką odpornością na trudne warunki otoczenia, w których ma pracować. IVY O charakteryzuje wysoka efektywność świetlna i parametry techniczne. Wszystkie te cechy sprawiają, że oprawa IVY O jest jedną z bardziej ekonomicznych modeli dostępnych na rynku. Temperatura barwowa to 4000 K, a współczynnik oddawania barw CRI > 80. Oprawa przystosowana do pracy w temperaturze od -20°C do nawet +50°C. Zastosowana konstrukcja radiatora chłodzącego sprawnie odprowadza ciepło. Możliwy montaż z użyciem regulowanego uchwyty, co pozwala na dostosowania kąta oświetlenia do swoich potrzeb. IVY O jest produktem świetnie sprawdzającym się na halach produkcyjnych, magazynach a nawet w obiektach sportowych. Oprawa ta to świetny wybór dla klientów, którzy cenią sobie funkcjonalność oraz oryginalny wygląd.

Podstawowe informacje

Rodzina: **IVY O**
Produkt: **IVY O Z SH IP65 BL 840 352 D387**
Indeks: **BLS0000009103**
Piktogramy:




Parametry świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień oprawy [lm]	35200
Moc oprawy [W]	200
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	176
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP65
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
Żywotność LED [h]	100000
Lx/By	L80/B50
Temperatura otoczenia [°C]	-20 ÷ +50
Zasilacz elektroniczny	Zasilacz LED

Parametry mechaniczne:

Montaż	zwieszany
Materiał	aluminium
Kolor	antracyt
Przesłona	szyba hartowana transparentna
Odporność mechaniczna	IK09
Waga [kg]	5
Wymiary [mm]	ø387 x 136

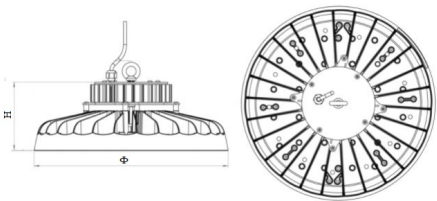

Fotometria

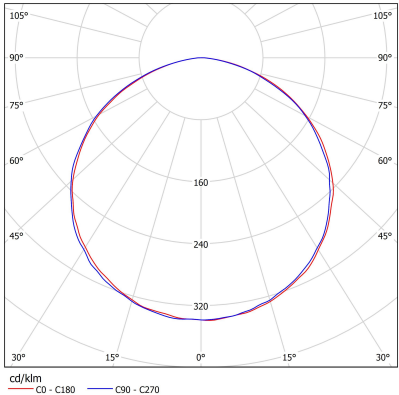

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 25-04-2024