


## Opis

Oprawa zewnętrzna MALLOW (malwa) wykonana jest ze stalowej blachy malowanej metodą proszkową na kolor czarny (RAL 9005). Oprawa MALLOW można montować na ścianie pionowej oraz na sufitach. Jest rekomendowana do oświetlania wejść budynków, tuneli, wejść do metra oraz innych ciągów komunikacyjnych.

## Podstawowe informacje

Rodzina:	<b>MALLOW MINI</b>
Produkt:	<b>MALLOW MINI K PC IP65 BL 830 6 324</b>
Indeks:	<b>BLS0000009242</b>
Piktogramy:	




## Parametry świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
<b>Strumień LED [lm]</b>	<b>1064</b>
Moc LED [W]	5.5
<b>Strumień oprawy [lm]</b>	<b>693</b>
Moc oprawy [W]	7
<b>Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]</b>	<b>99</b>
Temperatura barwowa [K]	3000
<b>CRI</b>	<b>&gt;80</b>
SDCM (źródła LED)	2
<b>Klasa ochrony</b>	<b>I</b>
Stopień szczelności	IP65
<b>Zasilanie</b>	<b>220-240 V, 50-60 Hz</b>
Żywotność LED [h]	150000
<b>Lx/By</b>	<b>L80/B50</b>
Temperatura otoczenia [°C]	-25÷30
<b>Zasilacz elektroniczny</b>	<b>Zasilacz LED</b>

## Parametry mechaniczne:

Montaż	naścienny
<b>Materiał</b>	<b>blacha stalowa</b>
Kolor	czarny
<b>Przełona</b>	<b>PC poliwęglan opalizowany</b>
Odporność mechaniczna	IK08
<b>Wymiary [mm]</b>	<b>324 x 90 x 70</b>

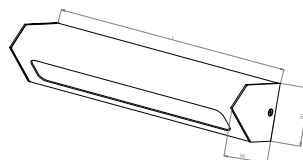

## Fotometria

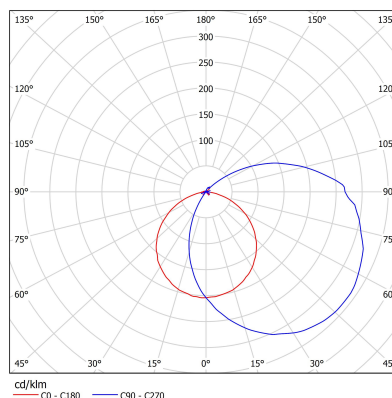

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%..

Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.

Data ostatniej aktualizacji: 03-02-2025