

Opis

Oprawa zewnętrzna MALLOW (malwa) wykonana jest ze stalowej blachy malowanej metodą proszkową na kolor czarny (RAL 9005). Oprawa MALLOW można montować na ścianie pionowej oraz na sufitach. Jest rekomendowana do oświetlania wejść budynków, tuneli, wejść do metra oraz innych ciągów komunikacyjnych.



Podstawowe informacje

Rodzina:	MALLOW MINI
Produkt:	MALLOW MINI K PC IP65 ANT 840 7 324
Indeks:	BLS0000009243
Piktogramy:	




Parametry świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	1121
Moc LED [W]	5.5
Strumień oprawy [lm]	730
Moc oprawy [W]	7
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	104
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	2
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP65
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
Żywotność LED [h]	150000
Lx/By	L80/B50
Temperatura otoczenia [°C]	-25÷30
Zasilacz elektroniczny	Zasilacz LED

Parametry mechaniczne:

Montaż	naścienny
Materiał	blacha stalowa
Kolor	antracyt
Przełona	PC poliwęglan opalizowany
Odporność mechaniczna	IK08
Wymiary [mm]	324 x 90 x 70



Fotometria

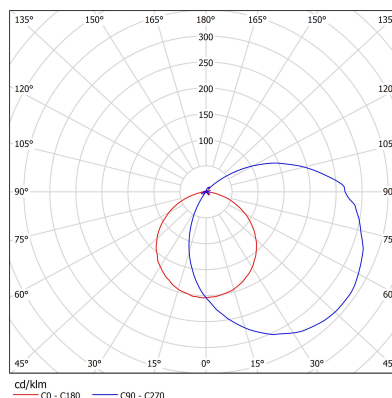

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%..

Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.

Data ostatniej aktualizacji: 03-02-2025