



Oprawa przeznaczona do sufitów podwieszanych modułowych. Oprawa wykonana z blachy stalowej, lakierowanej na kolor biały. Zastosowanie : sale operacyjne, gabinety zabiegowe, laboratoria.

Podstawowe informacje

Rodzina: **ROSE S P**
 Produkt: **ROSE S P MPRM SH IP65 840 53 600**
 Indeks: **BLS0000009208**
 Piktogramy:


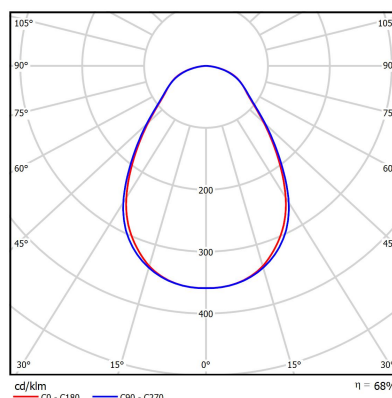


● Parametry świetlne i elektryczne

Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	7480
Moc LED [W]	45.4
Strumień oprawy [lm]	5757
Moc oprawy [W]	49
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	117
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP65
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
Żywotność LED [h]	150000
Lx/By	l80/B50
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	Zasilacz LED

● Parametry mechaniczne:

Montaż	wpuszczane w sufit modułowy
Materiał	blacha stalowa
Kolor	biały
Prześłona	MPRM SH mikropryzma szyba hartowana
Odporność mechaniczna	IK08
Wymiary [mm]	595 x 595 x 80


Fotometria

Tolerancja strumienia świetlnego $\pm 10\%$. Tolerancja mocy $\pm 10\%$.

Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.

Data ostatniej aktualizacji: 25-04-2024